

Monteringsanvisning



KC LED markering-/ledelys

EI nr 6685004

Type: KCW013SC

Viktig! Produktet skal kun installeres av autoriserte elektrikere


Tekniske spesifikasjoner

| Spenning | Arbeidstemp | Tetthetsgrad | Lyskilde | Batteri | Leseavstand |
|-------------------|---------------|--------------------------|----------|------------------------------|-------------|
| 230 V AC 50 Hz | -10 til +50°C | IP 54 (65 som opsjon) | LED | NiMH 4,8 V 3 times backup | 30 m |

Montering:

- Del armaturen og fjern alle løse deler fra bundelen. Bor hull til skrue, og fjern svekkelse for kabelinnføring
- Fest bundelen til underlaget med egnet festemateriell
- Tilkoblingsalternativer (koblingsskjema under)
 - Ledelys – kabel tilkobles N og L
 - Markeringslys – Kabel tilkobles N og L', og det legges en lask mellom L og L'
- Påse at LED lysene kobles til med LED "stripen"
- Klikk sammen reflektoren til bundelen og påse at denne sitter godt
- Skal armaturen brukes som ledelys, kan man bruke den med eller uten den transparente diffusoren
- Skal armaturen brukes som markeringslys, setter man inn riktig piktogram, og deretter den hvite diffusoren på baksiden av piktogrammet for en riktig lysgjengivelse

Koblingsskjema:

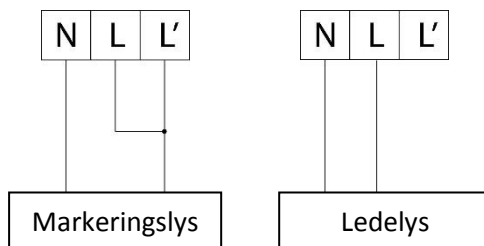

Funksjon:

For at armaturen skal ha riktig funksjonalitet må den lades i minst 24 timer. Armaturen har automatisk selvtest funksjon.

Sykluser for automatisk test:

| | | | |
|-----------|--------|-----------|---------|
| Hver uke: | 30sek. | Hvert år: | 3 timer |
|-----------|--------|-----------|---------|

Funksjonstest kan også aktiveres manuelt ved å trykke inn testknappen. Funksjoner for testknappen og LED lysene er beskrevet under:

| Testknapp | Blinkende gul LED | Funksjon | LED kombinasjon | Funksjon |
|-----------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 2 sek. | 2x | Kort test (30 sek.) | Lysende grønn LED | Normal |
| 5 sek. | 5x | Reset driftstid | Blinkende grønn LED | Ladefeil (utfør full reset) |
| 7 sek | 7x | Reset error | Blinkende grønn LED, lysende rød LED | Batterifeil ved kort test |
| >10 sek. | 10x | Full reset | Blinkende gul LED, lysende rød LED | Feil på lyskilde |
| | | | Alle dioder blinker | Selv test blir utført |