

Monteringsanvisning



KC LED markering-/ledelys

EI nr 6685004

Type: KCW013SC

Viktig! Produktet skal kun installeres av autoriserte elektrikere


Tekniske spesifikasjoner

Spenning	Arbeidstemp	Tetthetsgrad	Lyskilde	Batteri	Leseavstand
230 V AC 50 Hz	-10 til +50°C	IP 54 (65 som opsjon)	LED	NiMH 4,8 V 3 times backup	30 m

Montering:

- Del armaturen og fjern alle løse deler fra bundelen. Bør hull til skrue, og fjern svekkelse for kabelinnføring
- Fest bundelen til underlaget med egnet festemateriell
- Tilkoblingsalternativer (koblingsskjema under)
 - Ledelys – kabel tilkobles N og L
 - Markeringslys – Kabel tilkobles N og L', og det legges en lask mellom L og L'
- Påse at LED lysene kobles til med LED "stripen"
- Klikk sammen reflektoren til bundelen og påse at denne sitter godt
- Skal armaturen brukes som ledelys, kan man bruke den med eller uten den transparente diffusoren
- Skal armaturen brukes som markeringslys, setter man inn riktig piktogram, og deretter den hvite diffusoren på baksiden av piktogrammet for en riktig lysgjengivelse

Koblingsskjema:

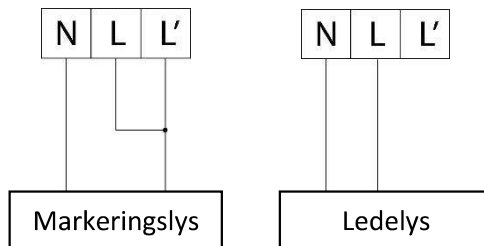

Funksjon:

For at armaturen skal ha riktig funksjonalitet må den lades i minst 24 timer. Armaturen har automatisk selvtest funksjon.

Sykluser for automatisk test:

Hver uke:	30sek.	Hvert år:	3 timer
-----------	--------	-----------	---------

Funksjonstest kan også aktiveres manuelt ved å trykke inn testknappen. Funksjoner for testknappen og LED lysene er beskrevet under:

Testknapp	Blinkende gul LED	Funksjon	LED kombinasjon	Funksjon
2 sek.	2x	Kort test (30 sek.)	Lysende grønn LED	Normal
5 sek.	5x	Reset driftstid	Blinkende grønn LED	Ladefeil (utfør full reset)
7 sek	7x	Reset error	Blinkende grønn LED, lysende rød LED	Batterifeil ved kort test
>10 sek.	10x	Full reset	Blinkende gul LED, lysende rød LED	Feil på lyskilde
			Alle dioder blinker	Selv test blir utført