

Kryssingsskilt for luftspenn

I henhold til nytt regelverk

Har du fått med deg de nye kravene for merking av kryssende luftspenn? Fristen for gjennomføring er 31. januar 2025. Vi hjelper deg med å oppfylle merkekravene i tide!

Hos Melbye finner du kryssingsskilt med reflekterende egenskaper, i henhold til gjeldende forskrift, og i tråd med REN sine anbefalinger for merking.


↳ Nye krav for merking av kryssende luftspenn

Alle høyspenningsluftlinjer som krysses av overliggende spenn, må merkes i henhold til Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshindre § 9 (7):

- Merking må være i **rød og gul reflekterende farge**
- Materiale: Aluminium eller annet solid materiale
- Minimumsmål på skilt: 315 x 200 mm

Skilter skal monteres på de tre siste mastene før kryssing, på begge sider av luftspennet. Skilt som monteres vertikalt, skal monteres på høyre eller venstre side av stolpen/masten.

Obs! Krav om merking gjelder selv om krysningen gjelder kabel i jorden.

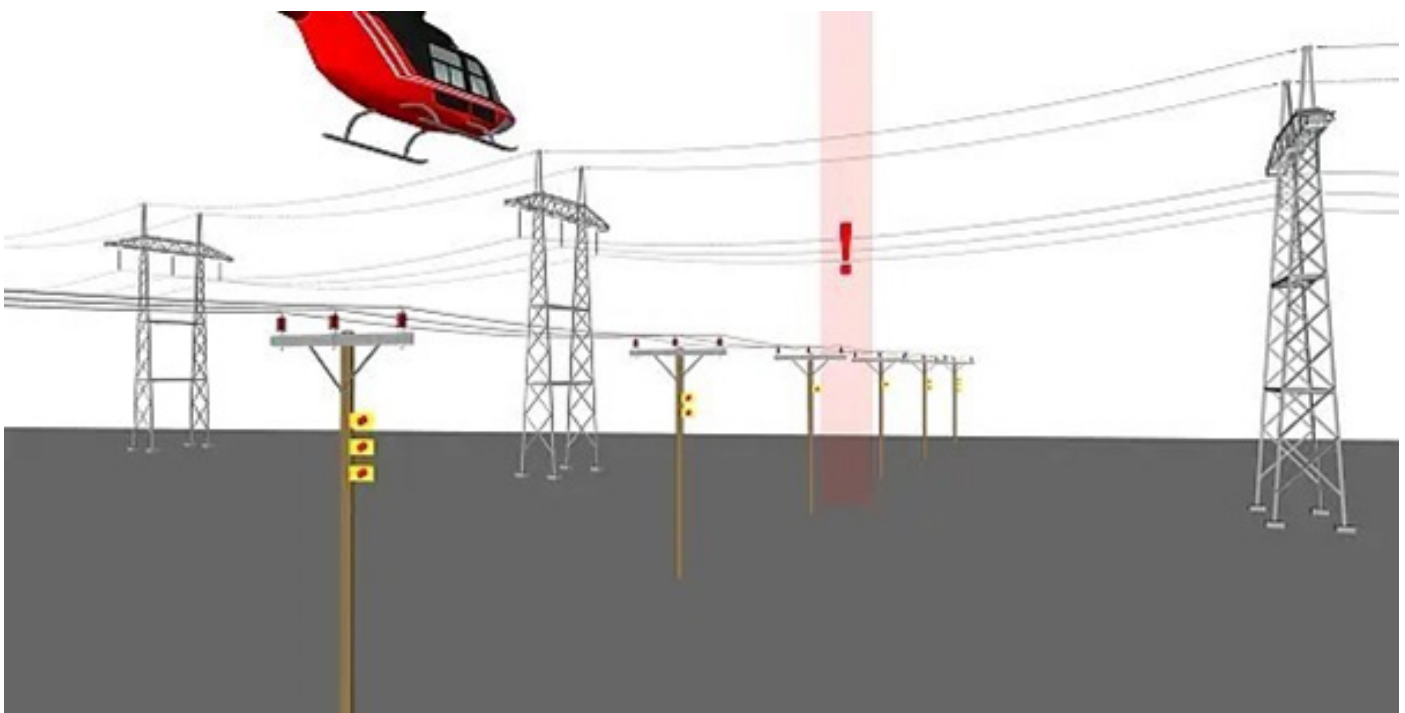



Merking av kryssende luftspenn: REN anbefaler skilt for markering av kryssende overliggende luftspenn. Illustrasjon hentet fra RENblad 8032 - Versjon: 1.10

Melbye: Din leverandør av godkjente krysningskilt

Hos Melbye finner du reflekterende krysningskilt som er i henhold til gjeldende krav og anbefalinger. Skiltene leveres i sett på 6 stk., inkludert festemateriale.

Al-skilt kryssende spenn (El.nr. 2858076)

- **Utførelse:** Ensidig veiviser
- **Materiale:** Sjøvannsbestandig aluminium
- **Reflekterende egenskaper:** Prismerefleks Oralite 6910 brilliant grade m/oralite 5061 laminat
- **Mål:** 315x200mm
- **Feste:** Byggskrue 6,5 x 50 mm, rustfri med gummipakning

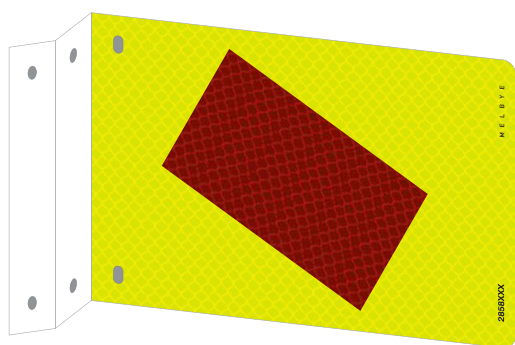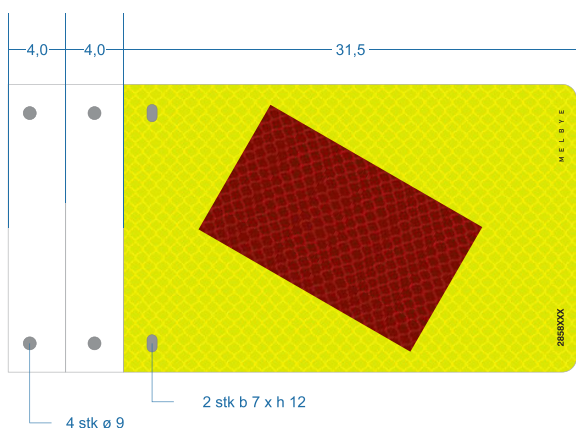

Kontakt oss for mer informasjon!

Scan QR-koden for å melde deg på vårt nyhetsbrev!

