


Universal Al-Cu skjøt/overgang

Isolerte overgangsklemmer/skjøter, som kan benyttes på de fleste kabeltyper, enkel og dobbelt isolert leder. Disse er testet og godkjent for TXXI/PROlight inntakskabel fra Nexan og Prysmian. Den kan også benyttes på Cu kabel.

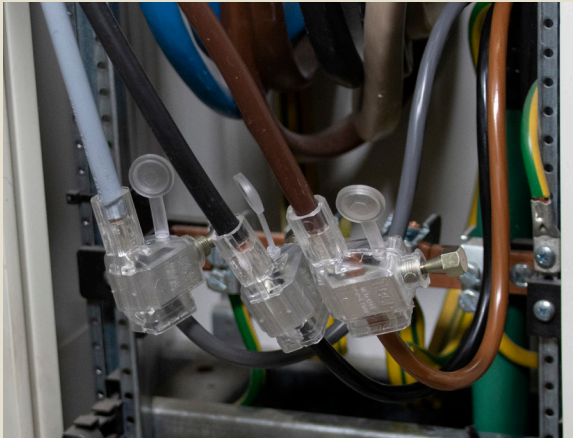

Bruksområde

Brukes som overgang fra Al-kabel for tilkobling på eksempelvis kortslutningsvern/overbelastningsvern, eller annet utstyr beregnet for Cu-leder. Kan også benyttes der det er begrenset plass, hvor en fleksibel Cu-leder er en bedre løsning enn en stiv Al-leder.

Egenskaper


Skjøt/overgang kan benyttes på rund eller sektorformet, massiv eller flertrådet Al - Cu leder, med tverrsnitt 16 til 50 mm².

Overgangsklemmene har penetrerende pigger, 10 mm momentskrue og kommer med ferdig montert 16 mm² RKK-leder med endehylse.

Ved bruk av kapsling 1263948 vil hele overgangen være klasse 2. Maks belastning: 80 A.

Vær oppmerksom på følgende:

- Lederen skal **IKKE** avmantles!
- Kan ikke benyttes på mangetrådet leder.

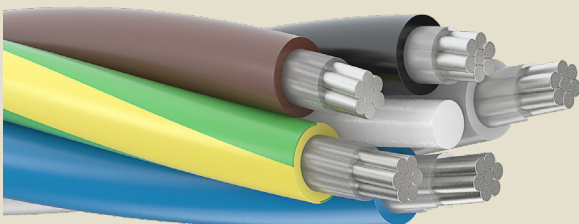

TXXI inntakskabel fra Nexans.

Al-Cu skjõt/overgang for TXXI-kabel


El nr	Beskrivelse	Lengde mm	Pkn.str.
1263948	Klasse II kapsling P220 serien.		1/12/120
1263987	Overgangsleder Al/Cu 16-50, RKK 16mm ² Sort 375 mm.	375	1/10/100
1263988	Overgangsleder Al/Cu 16-50, RKK 16mm ² Grå 375 mm.	375	1/10/100
1263989	Overgangsleder Al/Cu 16-50, RKK 16mm ² Brun 375 mm.	375	1/10/100
1263990	Overgangsleder Al/Cu 16-50, RKK 16mm ² Sort 700 mm.	700	9/1/45
1263991	Overgangsleder Al/Cu 16-50, RKK 16mm ² Blå 375 mm.	375	1/9/135
1263992	Overgangsleder Al/Cu 16-50, RKK 16mm ² Blå-Gul/Grønn 375 mm.	B375/GG345	9/1/45
1263993	Overgangsleder Al/Cu 16-50, RKK 16mm ² Blå-Gul/Grønn 375/800 mm.	B375/GG800	9/1/45
1263994	Overgangsleder Al/Cu 16-50, RK 16mm ² Gul/Grønn 800 mm.	800	9/1/45
1263995	Overgangsleder Al/Cu 16-50, Sett Sort, Brun, Grå RKK 16mm ² 375 mm.	375	1/45
1263996	Overgangsleder Al/Cu 16-50, Sett Sort, Brun, Grå, Blå-Gul/Grønn.	375/GG800	1/45
1263997	Overgangsleder Al/Cu 16-50, Sett Sort, Brun, Grå, Gul/Grønn.	375/GG800	1/45



1263987



1263988

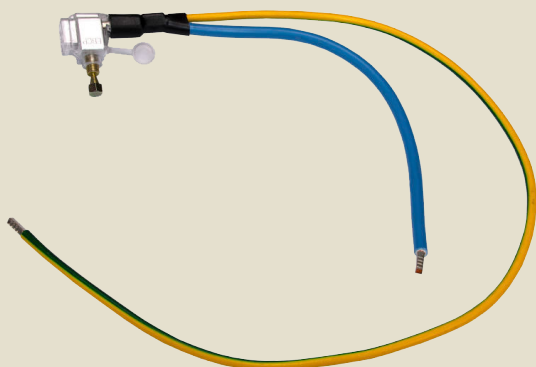

1263993



1263995