

M E L
B Y
E

Installasjon

1000V Glassfiber- stiger



INSTALLASJON



V1.1
2023

AVANTI 1000V Glassfiberstiger fra Melbye

Spesialdesignet for sikkerhet, brukervennlighet og komfort

Vi i Melbye leverer et stort utvalg av glassfiberstiger fra AVANTI, som er spesielt ideelle der det stilles høye krav til sikkerhet. Stigene er godkjente for AUS-arbeid opptil 1000V (arbeid under spenning), og er i henhold til standard EN 131.

Glassfiberstigene våre har en patentert teknologi med lukket profil, og er utstyrt med riflede, sklisiske trinn for brukerens sikkerhet.

Stigene finnes i ulike varianter: Heisestiger, skyvestiger, stablestiger og trappestiger (Wienerstiger). Blant disse kan du velge mellom enkeltstående, 2-delte og 3-delte varianter. Vi leverer også tilbehør som stigesko og vangeforlenger.

PS! Alle glassfiberstigene våre kan tilpasses etter ditt behov. Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss i Melbye for råd, eller om du har spørsmål.

- Godkjent for 1000 V
- Innvendige sklisiske sko
- Lukket profil
- ikke-metallisk
- Utskiftbare trinn
- UV- og korrosjonsbestandig

- Motstandsdyktig mot saltvann
- Enkel rengjøring - tåler sterke rengjøringsmidler
- Absorberer ikke fuktighet
- Behagelig å ta på – selv under kjølige forhold
- Ergonomiske trinn og skinner



AVANTI

Stiger, glassfiber - Enkle

Glassfiberstigene fra AVANTI har riflede trinn på 28 x 28 mm - med sklisikre, halvmåneformede gummisko montert på vengene. Stigene kan brukes begge veier. Ingen ståldetaljer er benyttet: Alle beslag, bolter og niter utført i plastmateriale. Senteravstand: 28 cm. Brystmål: 35 cm.

El. nr	Trinn	Maks lengde m	Vekt kg
8870520	6	2,0	4,5
8870522	10	3,0	7,4
8870524	14	4,2	11,9
8870525	16	4,8	13,5
8870526	18	5,3	15,1
8870527	20	5,9	16
8870528	22	6,4	17,5



Stiger, glassfiber - frittstående 2-delt

AVANTI skyvestiger har riflede, sklisikre trinn på 28 x 28 mm med senteravstand 28 cm. På alle skyve- og heisestiger er trinn nr. 4, 5 og 6 sklisikre, med 52 mm bredde. På vangeendene er det påmontert sklisikre, halvmåneformede gummisko. Brystmål: understige 42 cm, overstige: 35 cm.

Høyden kan stilles inn manuelt, trinn for trinn. Stigene kan også låses med trinnhake i alle ønskede stillinger, noe som gjør den egnet til nedgang i eksempelvis kummer. Om ønskelig kan disse stigene separeres og brukes enkeltvis. Alle beslag, bolter og niter er utført i rustfritt stål etter klassifisering 316/4A.

Som ekstrautstyr kan det leveres topphjul til stigene.

El. nr	Trinn	Transport lengde m	Maks lengde m	Vekt kg
8870500	2x6	1,93	3,0	10,0
8870501	2x8	2,49	4,2	13,5
8870502	2x10	3,05	5,3	19,2
8870503	2x12	3,61	6,4	22,2
8870504	2x14	4,17	7,5	27,8
8870505	2x16	4,73	8,6	30,9



Stiger, glassfiber - frittstående 3-delt

AVANTI 3-delte skyvestiger har korte oppbevaringslengder – noe som gjør dem godt egnet til transport i mindre biler. Dersom ønskelig, kan stigene separeres og benyttes enkeltvis. Brystmål: understige: 49 cm, mellomstige 42 cm og overstige 35 cm.

Høyden kan stilles inn manuelt, trinn for trinn. Stigene kan også låses med trinnhake i alle ønskede stillinger, noe som gjør den egnet til nedgang i eksempelvis kummer. Om ønskelig kan disse stigene separeres og brukes enkeltvis. Alle beslag, bolter og niter er utført i rustfri, syrefast stål etter klassifisering 316/4A.

Som ekstrautstyr kan det leveres topphjul til stigene.

El. nr	Trinn	Transport lengde m	Maks lengde m	Vekt kg
8870515	3x10	3,05	7,5	34,9
8870516	3x12	3,61	9,2	40,0



Heisestiger, 2-delt

AVANTI heisestiger har riflede, sklisikre trinn på 28 x 28 mm, med senteravstand 28 cm. Overstige har påmontert topphjul. På alle skyve- og heisestigene våre fra AVANTI er trinn nr. 4, 5 og 6 sklisikre, med 52 mm bredde. På vangeendene er det påmontert sklisikre, halvmåneformede gummisko.

Brystmål: understige 42 cm, overstige 35 cm. Høydeinnstillingen reguleres trinn for trinn med nylontau, og låses med automatisk fallhake i alle ønskede stillinger. Alle beslag, bolter og niter er utført i rustfri, syrefast stål etter klassifisering 316/4A.

El. nr	Trinn	Transport lengde m	Maks lengde m	Vekt kg
8870508	2x10	3,05	5,3 m	21,8
8870509	2x12	3,61	6,4 m	25,3
8870510	2x14	4,17	7,5 m	33,0
8870511	2x16	4,73	8,6 m	36,8



Trappestiger, glassfiber

AVANTI trappestiger har riflede, sklisikre trinn på 28 x 28 mm, med senteravstand 28 cm. Fra det 3. øverste - til og med det 6. øverste trinnet, er det påmontert 52 mm brede sklisikre trinn. På vangeendene er det påmontert sklisikre, halvmåneformede gummisko. Trappestiger fra størrelse 12 har også forsterkningslister på trinnene. Minste brystmål på øverste trinn: 30 cm. Ingen ståldetaljer er benyttet. Alle beslag, bolter og niter er utført i plastmateriale.

El. nr	Trinn	Transport lengde m	Vekt kg
8870540	2x4	1,27	6,2
8870541	2x5	1,55	8,6
8870542	2x6	1,83	10,1
8870543	2x7	2,11	11,6
8870544	2x8	2,39	13,2
8870545	2x9	2,67	14,2
8870546	2x10	2,95	16,4
8870547	2x12	3,51	19,5
8870548	2x14	4,07	26,3
8870549	2x16	4,63	32,0
8870550	2x18	5,19	36,6
8870551	2x20	5,75	39,3
8870552	2x22	6,31	43,0



Stiger wienertapp, glassfiber - Fra 3 til 12 trinn

AVANTI wienertapper har trinn på 88 x 28 mm, med riflet, sklisikker overflate. Loddrett trinnavstand: 25 mm. Minste brystmål på øverste trinn: 30 cm. Stigevinkel 70° på trinnensiden. Trappene er utført i lukkede, armerte og hule rørprofiler i glassfiber. Profilene har en ensfarget, jevn overflate. Alle beslag, bolter og niter er av plastmateriale. På toppen av trappen finnes en flate på ca. 300 x 210 mm.

El. nr	Trinn	Transport lengde m	Vekt kg
8870462	2x3	0,75	5,6
8870463	2x4	1,0	7,6
8870464	2x5	1,25	9,4
8870466	2x7	1,75	13,0
8870467	2x8	2,0	15,8
8870468	2x9	2,25	17,4
8870469	2x10	2,50	19,6
8870470	2x11	2,71	21,0
8870471	2x12	3,0	24,2




Stiger gardintrapp, glassfiber - Fra 3 til 12 trinn

AVANTI gardintrapper har trinn som måler 88 x 28 mm, med riflet, sklisikker overflate. Loddrett trinnavstand: 235 mm. Minste brystmål på øverste trinn: 30 cm. Stigevinkel 70° på trinnsiden.

Trappene er utført i lukkede, armerte og hule rørprofiler av glassfiber. Profilene har en ensfarget, jevn overflate. Alle beslag, bolter og niter er av plastmateriale. Sklisikre gummisko er montert innvendig i vangene for å unngå oppsamling av vann.

El. nr	Trinn	Transport lengde m	Vekt kg
8870450	3	1,41	7,0
8870451	4	1,66	7,9
8870452	5	1,91	9,4
8870453	6	2,16	11,4
8870454	7	2,41	12,0
8870455	8	2,66	13,4
8870456	9	2,91	16,0
8870457	10	3,16	18,0
8870458	11	3,41	19,0
8870459	12	3,66	20,7

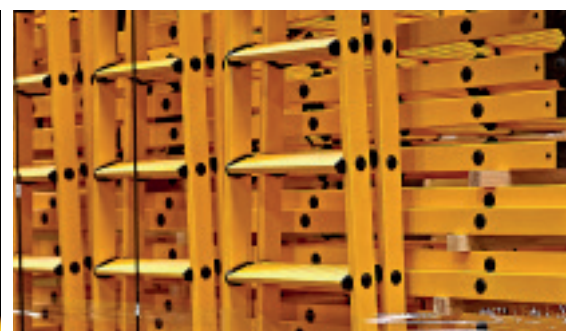

Stiger frittstående, glassfiber 3-delt

AVANTI frittstående stiger er utført etter trappestigeprinsippet, med standard stabilisator på den ene delen for å oppnå konisk stabilitet. Skyvedelen kan benyttes oppover eller nedover, eksempelvis i trapper.

El. nr	Trinn	Transport lengde m	Vekt
8870474	2x6+4	1,83	16,5
8870475	2x7+4	2,11	17,5
8870476	2x7+5	2,11	18,0
8870477	2x8+5	2,39	19,0
8870478	2x9+6	2,67	20,0
8870479	2x10+6	2,95	24,0
8870480	2x14+6	4,07	32,0
8870481	2x14+8	4,07	34,0
8870482	2x16+9	4,63	39,0



Tilbehør

El. nr	Beskrivelse
8870553	Stigesko, små 58 mm
8870554	Stigesko, mellomstore 73 mm
8870555	Stigesko, store 90 mm
8870560	Vangeforlenger 90 cm
112643	Toppbeslag Wienerstige 58 mm
112644	Splitnitte 6 x 10, polyamid sort
112645	Trykkbolt sett Ø 10,2
113836	Verktøybrett for Gardintrapp type 230.xxx



Vangeforlenger

KONTAKT OSS

Kontaktpersoner installasjon



Steinar Stokke
*Business Unit
Director*
+47 918 59 848
sts@melbye.no



Truls Amundsen
*Key Account
Manager*
East/South Region
+47 917 77 553
tra@melbye.no



Tom Erik Stampe
*Key Account
Manager*
East/South Region
+47 482 56 846
tes@melbye.no



Geir Frode Hansen
*Key Account
Manager*
North/Midt Region
+47 951 42 674
gfh@melbye.no



Ulrikke Adolfsen
*Technical Sales
Project*
+47 96 22 67 13
ula@melbye.no



Espen Rasch
Product Manager
+47 909 72 331
esr@melbye.no

Kundesupport

+47 400 06 858
bestilling@melbye.no

Melbye Group
Prost Stabels vei 22
Postboks 160
2021 Skedsmokorset
Telefon +47 63 87 01 50
melbye.no