





Solidled

Markering- og ledelys
Norsk

M E L B Y E



El nummer	Type	Egenskap	Lysstyrke
6685009	SLD24	Sentral	240 Lumen

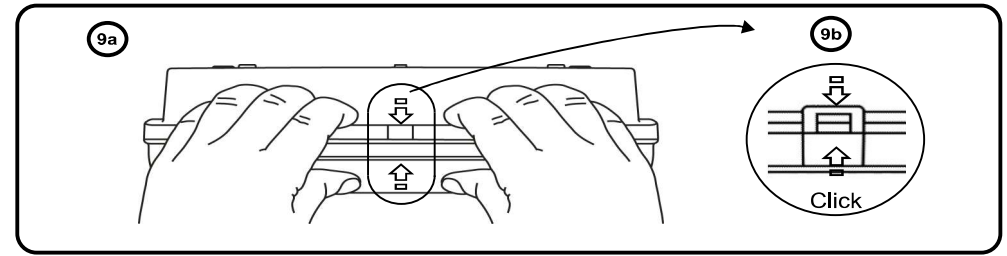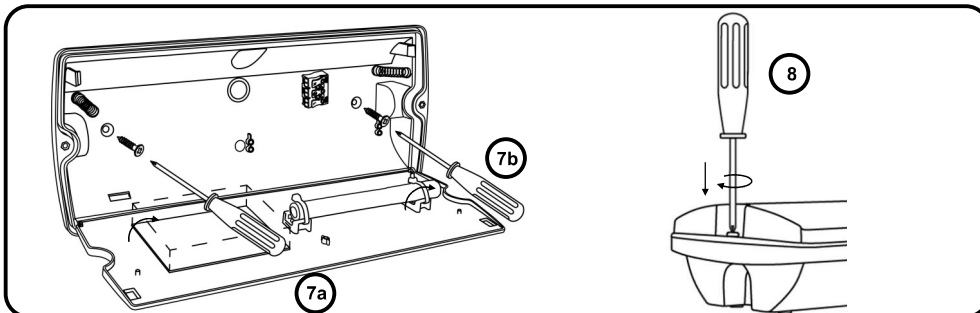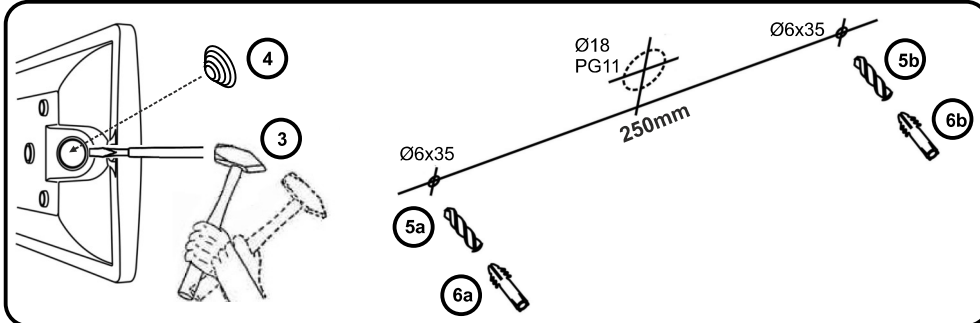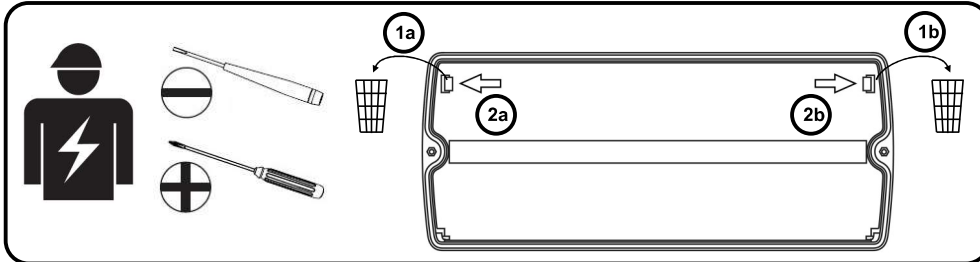


10 **Avmante 8-9mm 0.75-2.5mm**

24 Volt, AC/DC

11

- 24V, AC/DC 0,2 A
- Ledelys eller Markeringslys
- 8 stk Mid Power LED PCB (SLD-LEDPCB8)
- 240 Lumen
- Klasse II Dobbelt isolert (Jording ikke pakrevd)
- IP 65 (Innendørs og utendørs montasje)
- 0-40 C som markeringslys, 5-45 C som ledelys
- 26 meter
- Opp til 14,5 meter ved 3 meters tøyde
- 360x150x71 (LxBxH)

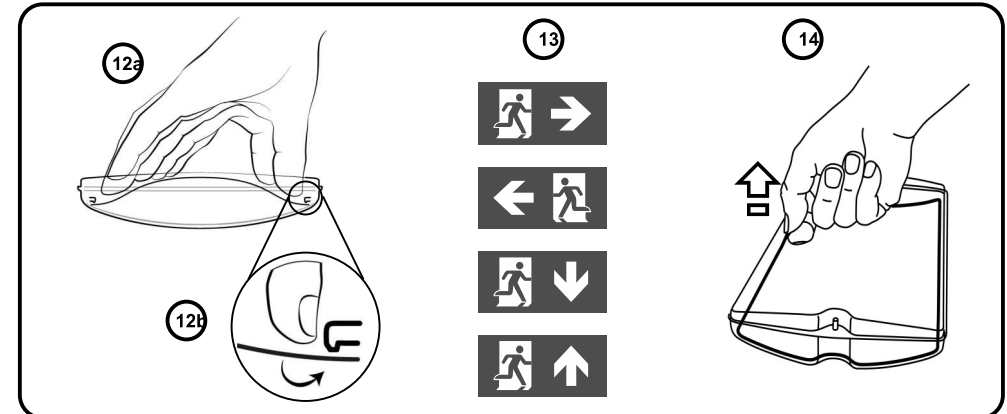

15 Avstand for rette fluktveier

Montasjehøyde (meter)					
2,00	3,65	8,94	8,81	8,68	3,53
2,50	3,96	9,84	9,59	9,38	3,81
3,00	4,21	10,56	10,41	10,22	4,12
3,50	4,39	11,18	10,93	10,73	4,28
4,00	4,50	11,71	11,57	11,46	4,39

M E L B Y E

Melbye Skandinavia Norge AS | Prost Stabslsvei 22 | Postboks 160 | NO-2021 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no
Melbye Skandinavia Sverige AB | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se