

Mikrokabel CLT 3.9mm

Fiberoptisk kabel for installasjon i fiberrør.

Fibrene ligger i gelfylt unitube. Kabelen har en lavfrikasjons sort ytterkappe av HDPE, og leveres med 2-12 fiber.


Egenskaper:

Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.

Den forventede livslengden ved normal benyttelse overstiger 30 år.

Bruksområde:

- Aksessnett

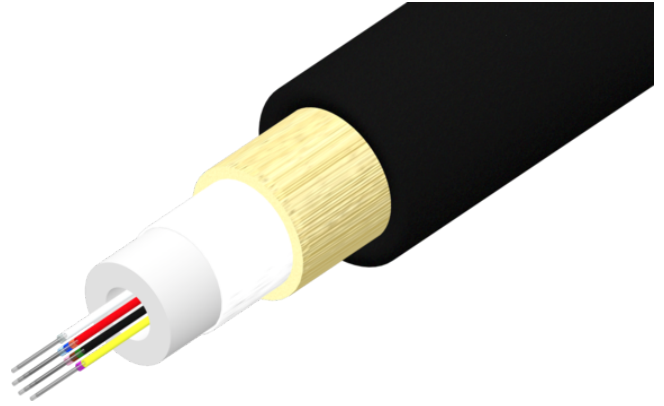

Vare-/EI nummer	Produktnavn	Antall fiber	Kabeldiameter	Fargesekvens - Fiber
1083000	2F Mikrokabel 3,9mm G657A1 9/125 UT Sort HDPE 6,0km/trm	2	3,9 mm	EIA/TIA-598A
1083003	2F Mikrokabel 3,9mm G657A1 9/125 UT Sort HDPE 2,0km/trm	2	3,9 mm	EIA/TIA-598A
1083001	4F Mikrokabel 3,9mm G657A1 9/125 UT Sort HDPE 6,0km/trm	4	3,9 mm	EIA/TIA-598A
1083004	4F Mikrokabel 3,9mm G657A1 9/125 UT Sort HDPE 2,0km/trm	4	3,9 mm	EIA/TIA-598A
1083002	12F Mikrokabel 3,9mm G657A1 9/125 UT Sort HDPE 6,0km/trm	12	3,9 mm	EIA/TIA-598A
1083005	12F Mikrokabel 3,9mm G657A1 9/125 UT Sort HDPE 2,0km/trm	12	3,9 mm	EIA/TIA-598A