


Produktnavn	432F Kanalkabel 17.0mm G652D SM MLT Sort HDPE, 4km/trm
Vare-/EI nummer	1083045
Produkttype	QXAE/QXXE
GTIN	7070701358857
ETIM-klasse	EC000034

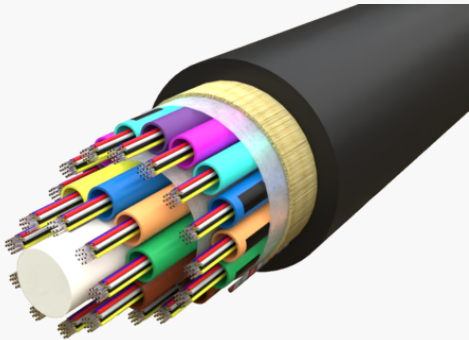

Dimensjoner

Lengde	1 000 mm
Høyde	17 mm
Bredde	17 mm
Vekt	210 g

Fysiske egenskaper

Antall fiber	432
Kabelkonstruksjon	Multi Loose Tube (MLT)
Fiber type	ITU-T G.652 D
Fiber pr tube	24
Fargesekvens - Fiber	EIA/TIA-598A
Tubediameter	2,6 mm
Senterelement	FRP
Antall tuber	18
Fargesekvens - Tube	EIA/TIA-598A
Ytre kappe materiale	HDPE (High Density Polyethylene)
Kappefarge	Svart
Tykkelse ytre kappe	1,6 mm
Antall Strippetråder	2
Kabeldiameter	17 mm
Kabeldiameter toleranse	+/- 0.5 mm
Kabel nominell vekt	210 kg/km

Mekaniske og miljømessige egenskaper

Halogenfri	Ja
UV-bestendig	Ja
Metallfri	Ja
Gnagerbeskyttet	Ja
Motstand ved strekk (N) IEC-60794-1-21-E1	2 000 N
Motstand mot sammenpressing- IEC- 60794-1-21-E3	2 000 N/10cm
Motstand mot slag (Nm) IEC-60794-1-21-E4	5
Vridning IEC-60794-1-21-E7	±180°
Minste bøyeradius ved installasjon IEC-60794-1-21-E11	20 x d
Minste bøyeradius under drift IEC-60794-1-21-E11	15 x d
Penetrationstest - Vatten IEC-60794-1-22-F5	1m waterhead, 3m samples, 24 h
Drypptest - vann IEC-60794-1-21-E14	30 cm, 70°C, 24 h
Temperaturområde under installasjon IEC-60794-1-22-F1	-10°C to +70°C
Temperaturområde under drift IEC-60794-1-22-F1	-30°C to +70°C
Temperaturområde ved lagring IEC-60794-1-22-F1	-40°C to +70°C