


Produktnavn	4F Blåsefiber 1,2mm G657A1 Gul EPSU/HDPE, 6km/boks, S12
Vare-/Ei nummer	1081755
Produkttype	EPSU 4XG657A1 YE
GTIN	7070701193847
ETIM-klasse	EC000034

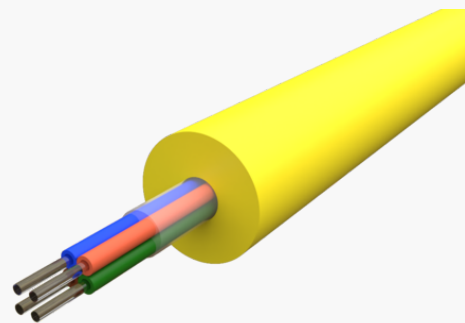

## PRODUKTBESKRIVELSE

4 fiber fiberoptisk glatt blåsekabel for installasjon i mikrorør, kalt EPSU. Kabelen er tilpasset blåsing i rør med indre diameter på 3,5 mm. Fibrene er innkapslet i akrylat med en gul ytterkappe av HDPE.

Egenskaper:

Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2, IEC 60794-1-21 og IEC 60794-1-53.

Bruksområde:

- Aksessnett

## Dimensjoner

Lengde	1 000 mm
Høyde	1,2 mm
Bredde	1,2 mm
Vekt	1,4 g

## Fysiske egenskaper

Antall fiber	4
Kabelkonstruksjon	Acrylat
Fiber type	ITU-T G.657 A1
Fargesekvens - Fiber	S12

Ytre kappe materiale	HDPE (High Density Polyethene)
Kappefarge	Gul
Kabeldiameter	1,2 mm
Kabeldiameter toleranse	+/- 0.2 mm
Kabel nominell vekt	1,4 kg/km

## Mekaniske og miljømessige egenskaper

Halogenfri	Ja
Metallfri	Ja
Motstand ved strekk (N) IEC-60794-1-21-E1	13 N
Motstand mot sammenpressing- IEC- 60794-1-21-E3	100 N/10cm
Minste bøyeradius ved installasjon IEC-60794-1-21-E11	40 mm
Temperaturområde under installasjon IEC-60794-1-22-F1	-15°C till +50°C*
Temperaturområde under drift IEC-60794-1-22-F1	-40°C till +60°C
Temperaturområde ved lagring IEC-60794-1-22-F1	-40°C till +60°C