


Produktnavn	192F Inne/Ute 14,7mm G652D 9/125 Grønn LSZH B2ca Telenor 4,0km/trm
Vare-/Ei nummer	1083007
Produkttype	QXAE
GTIN	7070701372730
ETIM-klasse	EC000034

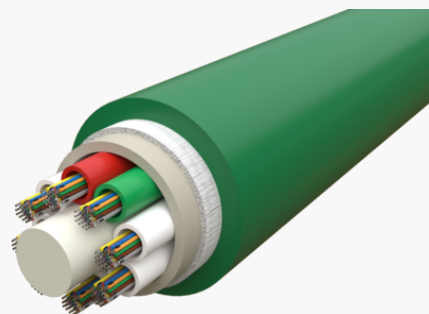

PRODUKTBESKRIVELSE

Fiberoptisk kombikabel for tunneler, innendørs- og utendørsbruk. Kabelen inneholder 192F med løs kledning. Fibrene ligger beskyttet i tuber. Grønn halogenfri og brannhemmende LSZH kappe. Langsgående vanntett, UVbestandig og metallfri.

Den forventede livslengden ved normal bruk overstiger 30 år.

Bruksområde:

- Tunneler
- Innføring i bygg
- Kundetilknytning

Dimensjoner

Lengde	1 000 mm
Høyde	14,7 mm
Bredde	14,7 mm
Vekt	230 g

Fysiske egenskaper

Antall fiber	192
Kabelkonstruksjon	Multi Loose Tube (MLT)
Fiber type	ITU-T G.652 D

Fiber pr tube	24
Fargesekvens - Fiber	EIA/TIA-598A
Antall tuber	8
Fargesekvens - Tube	Telenor
Ytre kappe materiale	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Kappefarge	Grønn
Tykkelse ytre kappe	1,5 mm
Kabeldiameter	14,7 mm

Mekaniske og miljømessige egenskaper

Halogenfri	Ja
Metallfri	Ja
Gnagerbeskyttet	Ja
CPR	Ja
CPR klasse	B2ca-s1a, d0, a1
Motstand ved strekk (N) IEC-60794-1-21-E1	2 500 N
Motstand mot sammenpressing- IEC- 60794-1-21-E3	3 000 N/10cm
Temperaturområde under drift IEC-60794-1-22-F1	-30°C to +70°C (Max. change in attenuation shall be \leq 0.15 dB/km)