


Produktnavn	2F Abonmentkabel 4,0mm G657A1 9/125 TB Hvit FRNC Dca 1000 m/trm
Vare-/EI nummer	1083061
GTIN	7070701377759
ETIM-klasse	EC000034

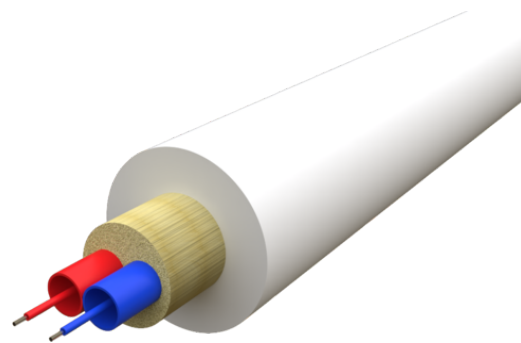

PRODUKTBeskrivelse

Abonmentkabel

Tynn trekkbar kabel egnet for klamring på vegg og trekking i rør.

Kabelen leveres med G657A1 fiber, som tillater svært lav bøyradius for pen forlegning i hjørner.

Egenskaper:

- Hvit ytterkappe med gul tekst.
- UV-bestendig.
- FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive)
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- CPR klasse: Dca

Bruksområde:

- Kundetilkobling
- Innendørsinstallasjoner

Dimensjoner

Lengde	1 000 mm
Høyde	4 mm
Bredde	4 mm

Vekt 15 g

Fysiske egenskaper

Antall fiber	2
Kabelkonstruksjon	Tight Buffered (TB)
Fiber type	ITU-T G.657 A1
Fiber pr tube	1
Fargesekvens - Fiber	EIA/TIA-598A
Tubediameter	0,9 mm
Antal Tuber	2
Fargesekvens - Tube	EIA/TIA-598A
Ytre kappe materiale	FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive)
Kappefarge	Hvit
Antall Strippetråder	0
Kabeldiameter	4 mm
Kabeldiameter toleranse	+/- 0.3 mm
Kabel nominell vekt	15 kg/km

Mekaniske og miljømessige egenskaper

Halogenfri	Ja
UV-bestendig	Ja
Metallfri	Ja
CPR	Ja
CPR klasse	Dca-s1a, d1, a1
Motstand ved strekk (N) IEC-60794-1-21-E1	400 N
Motstand mot sammenpressing- IEC- 60794-1-21-E3	200 N/10cm
Minste bøyeradius ved installasjon IEC-60794-1-21-E11	20 x OD
Minste bøyeradius under drift IEC-60794-1-21-E11	15 x OD
Penetrationstest - Vatten IEC-60794-1-22-F5	1m head, 3m samples, 24 hrs.
Temperaturområde under installasjon IEC-60794-1-22-F1	-5°C to +50°C (Max. change in attenuation shall be \leq 0.15 dB/km)
Temperaturområde under drift IEC-60794-1-22-F1	-20°C to +70°C (Max. change in attenuation shall be \leq 0.15 dB/km)
Temperaturområde ved lagring IEC-60794-1-22-F1	-20°C to +70°C (Max. change in attenuation shall be \leq 0.15 dB/km)
Meter pr forpakning	1 000 m