


Produktnavn	4F Abbonentkabel 4,0mm G657A1 9/125 TB Hvit FRNC Dca 1000 m/trm
Vare-/El nummer	1083063
GTIN	7070701377766
ETIM-klasse	EC000034

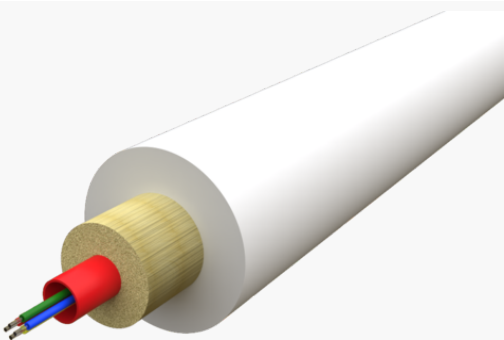

PRODUKTBESKRIVELSE

Abbonentkabel

Tynn trekkbar kabel egnet for klamring på vegg og trekking i rør.

Kabelen leveres med G657A1 fiber, som tillater svært lav bøyradius for pen forlegning i hjørner.

Egenskaper:

- Hvit ytterkappe med gul tekst.
- UV-bestendig.
- FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive)
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- CPR klasse: Dca

Bruksområde:

- Kundetilkobling
- Innendørsinstallasjoner

Dimensjoner

Lengde	1 000 mm
Høyde	4 mm
Bredde	4 mm

Vekt	15 g
------	------

Fysiske egenskaper

Antall fiber	4
Kabelkonstruksjon	Tight Buffered (TB)
Fiber type	ITU-T G.657 A1
Fiber pr tube	4
Fargesekvens - Fiber	EIA/TIA-598A
Tubediameter	0,9 mm
Antall tuber	1
Fargesekvens - Tube	EIA/TIA-598A
Ytre kappe materiale	FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive)
Kapfefarge	Hvit
Antall Strippetråder	0
Kabeldiameter	4 mm
Kabeldiameter toleranse	+/- 0.3 mm
Kabel nominell vekt	15 kg/km

Mekaniske og miljømessige egenskaper

Halogenfri	Ja
Halogenfri - Standard	IEC 50290-2-27
UV-bestendig	Ja
UV-beskyttelse - Standard	IEC 50289-4-17 (method C)
Metallfri	Ja
CPR	Ja
CPR klasse	Dca-s1a, d1, a1
Motstand ved strekk (N) IEC-60794-1-21-E1	400 N
Motstand mot sammenpressing- IEC- 60794-1-21-E3	200 N/10cm
Minste bøyeradius ved installasjon IEC-60794-1-21-E11	20 x OD
Minste bøyeradius under drift IEC-60794-1-21-E11	15 x OD
Penetrationstest - Vatten IEC-60794-1-22-F5	1m head, 3m samples, 24 hrs.
Temperaturområde under installasjon IEC-60794-1-22-F1	-5°C to +50°C (Max. change in attenuation shall be ≤ 0.15 dB/km)
Temperaturområde under drift IEC-60794-1-22-F1	-30°C to +70°C (Max. change in attenuation shall be ≤ 0.15 dB/km)
Temperaturområde ved lagring IEC-60794-1-22-F1	-40°C to +70°C (Max. change in attenuation shall be ≤ 0.15 dB/km)
Meter pr forpakning	1 000 m