


<b>Produktnavn</b>	1F Inne/Ute kombikabel 5mm TB G657A2 9/125 Sort+Hvit 1000m/trm
<b>Vare-/EI nummer</b>	1083065
<b>GTIN</b>	7070701377773
<b>ETIM-klasse</b>	EC000034

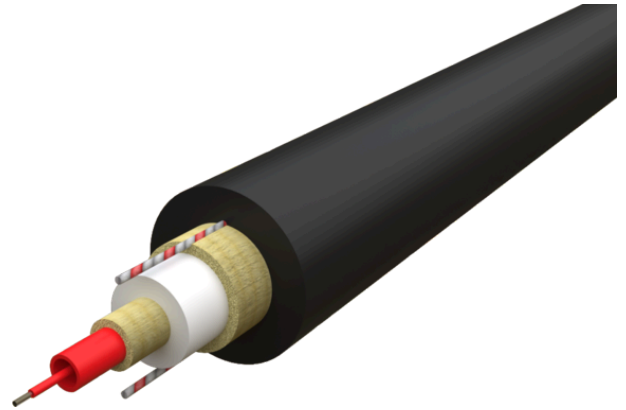

## PRODUKTBeskrivelse

### Inne-/Ute-kombikabel HDPE+LSZH-FRNC

Kombikabel med dobbel ytterkappe.

Ytterkappe:

- Ytre diameter på kabel er 5mm
- UV-bestendig HDPE

Innerkappe:

- Diameter: 2,4mm
- FRNC (**F**lame **R**etardant **N**on-**C**orrosive)
- LSZH (**L**ow **S**moke **Z**ero **H**alogen)

Den sorte UV bestandige ytterkappene fjernes enkelt med to strippetråder. Under den sorte ytterkappen finner du en hvit halogenfri og brannhemmende innendørskabel for siste kundetikoblingsstrek (påvegg)

Fibrene ligger i en 900µm rød tube. Tuben ligger beskyttet i aramidgarn.

Bruksområde:

- Innføring i bygg

- Kundetilknytning

## Dimensjoner

Lengde	1 000 mm
Høyde	5 mm
Bredde	5 mm
Vekt	20 g

## Fysiske egenskaper

Antall fiber	1
Kabelkonstruksjon	Tight Buffered (TB)
Fiber type	ITU-T G.657 A2
Fiber pr tube	1
Fargesekvens - Fiber	EIA/TIA-598A
Tubediameter	0,9 mm
Antal Tuber	1
Fargesekvens - Tube	EIA/TIA-598A
Ytre kappe materiale	HDPE + FRNC
Dobbel Kappe	Ja
Kappefarge	Svart & Hvit
Antall Strippetråder	2
Kabeldiameter	5 mm
Kabeldiameter toleranse	± 0.2
Kabel nominell vekt	20 kg/km

## Mekaniske og miljømessige egenskaper

Halogenfri	Ja
UV-bestandig	Ja
Metallfri	Ja
CPR	Ja
CPR klasse	Cca-s1a, d0, a1
Motstand ved strekk (N) IEC-60794-1-21-E1	600 N
Motstand mot sammenpressing- IEC- 60794-1-21-E3	1 000 N/10cm
Minste bøyeradius ved installasjon IEC-60794-1-21-E11	20 x OD
Minste bøyeradius under drift IEC-60794-1-21-E11	15 x OD
Temperaturområde under installasjon IEC-60794-1-22-F1	-5°C to +50°C
Temperaturområde under drift IEC-60794-1-22-F1	-40°C to +70°C
Temperaturområde ved lagring IEC-60794-1-22-F1	-40°C to +70°C

Meter pr forpakning

1 000 m