


Produktnavn	Kobbertape 25mm x 0,05mm x 20m
Vare-/Ei nummer	1812998
GTIN	7070701369730
ETIM-klasse	EC000128

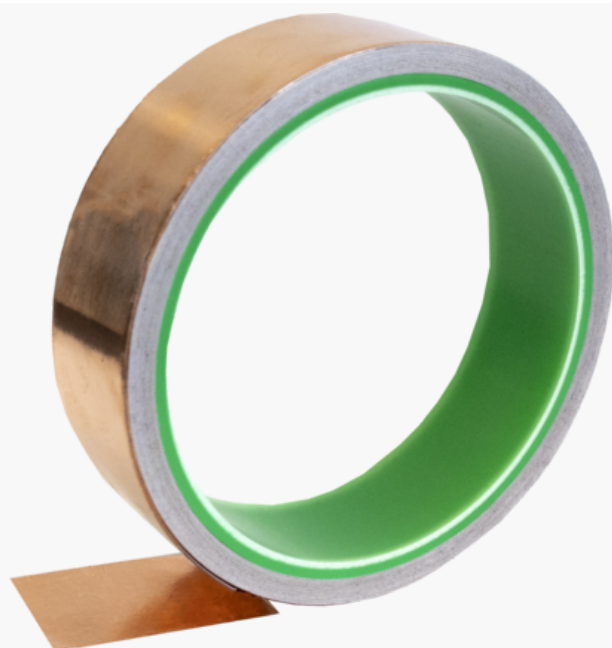

## PRODUKTBeskrivelse

Kobbertape med ledende klistremerkeoverflate. På den ene siden av kobbertapen er det belagt med ledende akryllim. Ytelsen er god, sterk tetning, lett å montere og enkel å bryte av. Filmen på kobbertapen er tynn så ved montering så må man være forsiktig så det ikke blir noen skader.

Brukes i hovedsaklig for å holde mangetrådet kobberledere (klasse 5) for å passe inn i kontaktmateriellet.

Benytt hansker for å unngå fingeravtrykksvette og rengjør kabelen så ikke kabledere har noen form for urenheter som fuktighet, olje eller støv før kobbertapen monteres på.

Ikke lagre kobbertapen utendørs og helst under 25°C innendørs.

## Dimensjoner

Lengde	110 mm
Høyde	25 mm
Bredde	110 mm
Vekt	120 g

## Egenskaper

Type lim	Akkrylim
Lengde	20 m
Bredde	25 mm

Tykkelse	0,05 mm
Farge	Kobber
Materiale	Kobber
UV-bestendig	Nei
Forlengelse ved brudd	7-10%
Isolasjonsmotstand	0,01-0,05 $\Omega$
Laveste påføringstemperatur	-10 °C
Høyeste driftstemperatur	130 °C
Testmetode	ASTMD 1000