


<b>Produktnavn</b>	24F Mikrokabel 3,2mm G657A1 9/125 UT Orange PBT 2,1km/trm
<b>Vare-/EI nummer</b>	1082876
<b>GTIN</b>	7070701135854
<b>ETIM-klasse</b>	EC000034

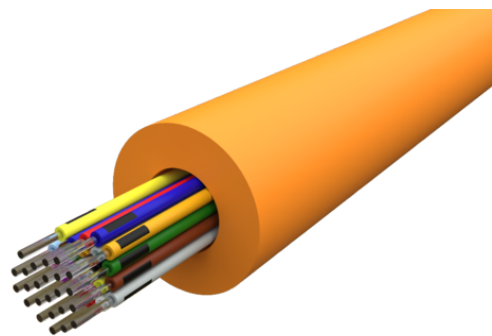

## PRODUKTBeskrivelse

Fiberoptisk kabel for installasjon i fiberrør, med indre diameter på 4,0-4,4mm.

Fibrene ligger i gelfylt unitube.

Kabelen har en lavfriksjons, orange ytterkappe av PBT, og leveres med 24 fiber.

Egenskaper:

Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.

Den forventede livslengden ved normal benyttelse overstiger 30 år.

Bruksområde:

- Aksessnett

## Dimensjoner

<b>Lengde</b>	1 000 mm
<b>Høyde</b>	3,2 mm
<b>Bredde</b>	3,2 mm
<b>Vekt</b>	17 g

## Fysiske egenskaper

Antall fiber	24
Kabelkonstruksjon	Central Loose Tube (CLT)
Fiber type	ITU-T G.657 A1
Fargesekvens - Fiber	EIA/TIA-598A
Fargesekvens - Tube	EIA/TIA-598A
Ytre kappe materiale	PBT
Kappefarge	Orange
Kabeldiameter	3,2 mm
Kabeldiameter toleranse	+/- 0.1 mm
Kabel nominell vekt	8

## Mekaniske og miljømessige egenskaper

Halogenfri	Ja
Metallfri	Ja
Motstand ved strekk (N) IEC-60794-1-21-E1	40 N
Motstand mot sammenpressing- IEC- 60794-1-21-E3	100 N/10cm
Vridning IEC-60794-1-21-E7	± 180°
Minste bøyeradius ved installasjon IEC-60794-1-21-E11	45 mm
Minste bøyeradius under drift IEC-60794-1-21-E11	30 mm
Penetrationstest - Vatten IEC-60794-1-22-F5	1m head, 3m samples, 24 hrs.
Drypptest - vann IEC-60794-1-21-E14	30 cm, 70°C, 24 hr
Temperaturområde under installasjon IEC-60794-1-22-F1	-15°C till +50°C
Temperaturområde under drift IEC-60794-1-22-F1	-20°C till +70°C
Temperaturområde ved lagring IEC-60794-1-22-F1	-20°C till +70°C