

Mikrokabel CLT 2,0-3,2mm

Fiberoptisk kabel for installasjon i fiberrør, med indre diameter på 3,5-4,4mm.

Fibrene ligger i gelfyllt unitube.

Kabelen har en lavfriksjons, orange ytterkappe av PBT, og leveres med 2-24 fiber.


Egenskaper:

Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.

Den forventede livslengden ved normal benyttelse overstiger 30 år.

Bruksområde:

- Aksessnett

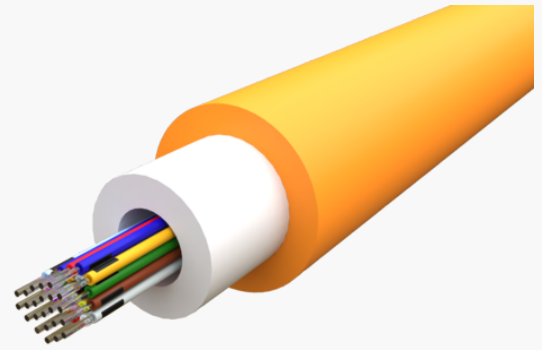

Vare-/EI nummer	Produktnavn	Antall fiber	Kabeldiameter	Fargesekvens - Fiber
1082839	2F Mikrokabel 2,0mm G657A1 9/125 UT Orange 2,1km/trm	2	2 mm	EIA/TIA-598A
1082840	4F Mikrokabel 2,0mm G657A1 9/125 UT Orange 2,1km/trm	4	2 mm	EIA/TIA-598A
1082875	12F Mikrokabel 2,5mm G657A1 9/125 UT Orange PBT 2,1km/trm	12	2,5 mm	EIA/TIA-598A
1082876	24F Mikrokabel 3,2mm G657A1 9/125 UT Orange PBT 2,1km/trm	24	3,2 mm	EIA/TIA-598A