


| | |
|-----------------|---|
| Produktnavn | Fiberrør DBB 2X7/3,5mm+søkeetråd Ø 0,8mm CU 750m/tr |
| Vare-/EI nummer | 2821629 |
| Produkttype | DBB2 7/3,5 inkl/lyttetråd |
| GTIN | 7070701361918 |
| ETIM-klasse | EC001474 |

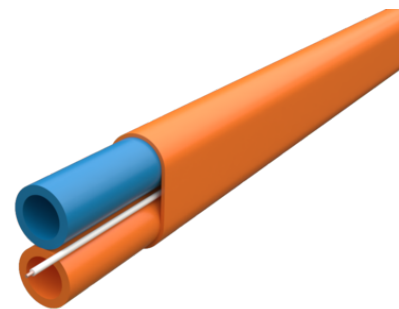

PRODUKTBeskrivelse

Tykkvegget direkteforlagt bundlet fiberrør med søkeetråd/lyttetråd under ytterkappen, slik at man kan dokumentere og gjenfinne kabler og rør.

Søkeetråden som benyttes er en 0,8 mm isolert kobberkabel som gir økt beskyttelse mot korrosjon, samt bedre signaloverføringsevne sammenlignet med søkeetråder i stål. Søkeetråden skjøtes med fettfylt koblingsklemme.

Med denne kombinasjonen øker du kvaliteten i arbeidet og sparer kostnader.

Dimensjoner

| | |
|--------|----------|
| Lengde | 1 000 mm |
| Høyde | 9 mm |
| Bredde | 16 mm |
| Vekt | 90 g |

Teknisk spesifisering - Enkelt rør

| | |
|-------------------------|------------|
| Fiberrør type | 7/3.5 |
| Farge Tube | Orange |
| Ytre diameter | 7 mm |
| Ytre diameter Toleranse | +/- 0.1 mm |
| Indre diameter | 3,5 mm |

| | |
|------------------------------|------------|
| Indre diameter Toleranse | +/- 0.1 mm |
| Minste bøyeradius | 70 mm |
| Maks Installsjonskraft | 390 N |
| Indre klareringstest (av ID) | 85 % |

Tekniske spesifikasjon - Bundle

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Bundel Type | 2-way |
| Fargesekvens - Tube | EIA/TIA-598A |
| Kapfarge på bundel | Orange |
| Bundle Dimensjon | 9 x 16 mm |
| Minste Bøyradius (Bundle) | 90 mm |
| Maks Installasjonskraft (Bundle) | 780 N |
| Søkestråd (Cu med D=0,8mm) | Ja |

Mekaniske egenskaper

| | |
|---|---------------|
| Temperaturområde under installasjon | -15°C - +50°C |
| Temperaturområde under drift | -45°C - +70°C |
| Temperaturområde ved lagring og transport | -45°C - +70°C |