


Produktnavn	Linje loop-støtteisolator med omvendte skjermer 24kV
Vare-/Ei nummer	2861209
Produkttype	YPIL-38-101-CT-SUS-POST
GTIN	7070701387888
ETIM-klasse	EC003514

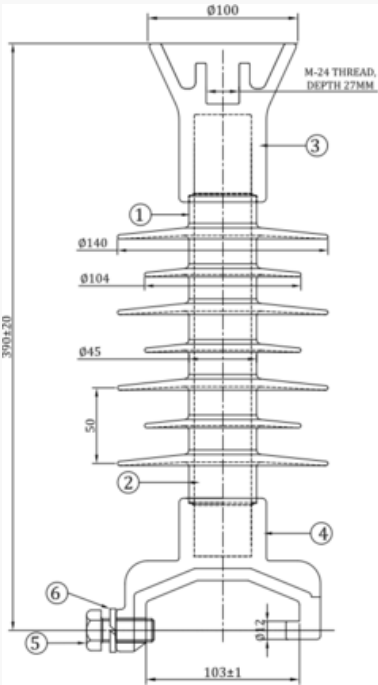

PRODUKTBESKRIVELSE

Invertert linjestøtteisolator designet for hengende montasje på blank linje og BLL opp til 24kV. Isolatoren har omvendte skjermer (paraply-profil) som sikrer optimal avrenning og selvrensing når den monteres hengende under traverset.

Utstyrt med vertikaltopp og AUS-vennlig K-klemme for rask og sikker innfesting av leder.

Produsert i høykvalitets komposittmateriale fra Yamuna, som gir lav vekt og høy resistens mot UV-stråling og forurensning.

Dimensjoner

Lengde	140 mm
Høyde	400 mm
Bredde	140 mm
Vekt	10 000 g

Dimensjoner

Seksjonslengde	390 mm
Diameter	132
Toppbeslag	vertikal topp
Basebeslag	bred for m24 isolatorbolt
Isolator bolt, gjengetype	unc 3/4"
Diameter isolatorbolt	24 mm

Utvendig diameter basebeslag	102 mm
Antall regnskjermer	7
Avstand mellom skjermer	25

Mekaniske data

Minimum bruddstyrke SCL	12,5 kN
Maks arbeidslast RCL	5,5 kN

Elektriske egenskaper

Spenningsnivå	24 kv
Holdespenning 50Hz	60 kV
Overslagslengde tørr	240 mm
Impuls holdespenning positiv	170 kV
Lynimpuls	145 kV
Krypestrømsvei	620 mm

Tekniske spesifikasjoner - Isolator

Isolatormateriale	silikon
Standard	iec61109
Farge	grå