


| | |
|-----------------|---|
| Produktnavn | Tape 10m x 25 mm sort Elektro&Korrosjonsbeskyttende |
| Vare-/EI nummer | 1831810 |
| Produkttype | 51A |
| GTIN | 7070701010755 |
| ETIM-klasse | EC000128 |

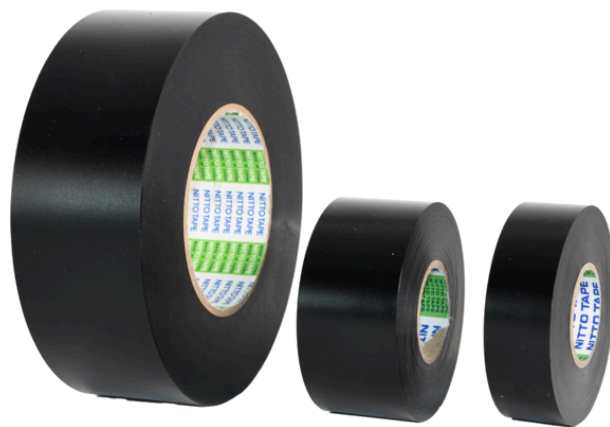

PRODUKTBeskrivelse

Tapen er dekket av et spesiallim av hovedsakelig syntetisk gummi. Den egner seg utmerket som mantelbeskyttelse ved skjøting av høy- og lavspentkabler.

Spesifikasjon: Nitto 51A består av PVC-film, dekket med et spesial adhesiv bestående av syntetisk gummi. Denne kombinasjonen gir tapen god elektrisk isolasjonsevne, diffusjonstetthet mot vann og vanndamp, syre og alkaliresistens og gjør Nitto 51A til den ideelle korrosjonstapen. Beskytter mot kjemisk og elektrolytisk korrosjon.

Bruksområde: Beskyttelsestape for skjøting av høyspenningsplastkabler i jord. For varmeisolering og rustbeskyttelse av gass og vannledninger. For rustbeskyttelse og isolering av anleggsdeler som brukes i gruver og kjemiske installasjoner. Isolering og rustbeskyttelse av ledninger og rør for olje og petroleumprodukter. Utmerket mot sollys, saltvann, alkalier, syrer, olje, bakterier samt animalske-og vegetabiliske syrer.

Dimensjoner

| | |
|--------|-------|
| Lengde | 80 mm |
| Høyde | 80 mm |
| Bredde | 25 mm |
| Vekt | 145 g |

Egenskaper

| | |
|--------|------|
| Lengde | 10 m |
|--------|------|

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Bredde | 25 mm |
| Tykkelse | 0.38 mm |
| Farge | sort |
| Materiale | pvc |
| UV-bestendig | Ja |
| Strekfasthet | 7.6kgf/10mm |
| Forlengelse ved brudd | 340% |
| Isolasjonsmotstand | 10000m Ω |
| Gjennomslagsspenning | 11 kV |
| Laveste påføringstemperatur | -25 °C |
| Driftstemperatur | -45 til +70 °C |
| Hefteevne mot stål | 240 gf/10mm |
| Tøying | 220% |
| Vannabsorpsjon | 0.3% |