


Produktnavn	Tape 10m x 50 mm sort Elektro&Korrosjonsbeskyttende
Vare-/EI nummer	1831840
Produkttype	51A
GTIN	7070701010762
ETIM-klasse	EC000128

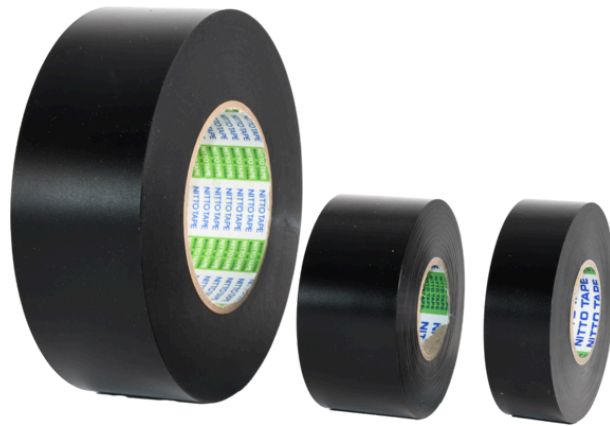

## PRODUKTBeskrivelse

Tapen er dekket av et spesiallim av hovedsakelig syntetisk gummi. Den egner seg utmerket som mantelbeskyttelse ved skjøting av høy- og lavspenningskabler.

**Spesifikasjon:** Nitto 51A består av PVC-film, dekket med et spesial adhesiv bestående av syntetisk gummi. Denne kombinasjonen gir tapen god elektrisk isolasjonsevne, diffusjonstetthet mot vann og vanndamp, syre og alkaliresistens og gjør Nitto 51A til den ideelle korrosjonstapen. Beskytter mot kjemisk og elektrolytisk korrosjon.

**Bruksområde:** Beskyttelsestape for skjøting av høyspenningsplastkabler i jord. For varmeisolering og rustbeskyttelse av gass og vannledninger. For rustbeskyttelse og isolering av anleggsdeler som brukes i gruver og kjemiske installasjoner. Isolering og rustbeskyttelse av ledninger og rør for olje og petroleumprodukter. Utmerket mot sollys, saltvann, alkalier, syrer, olje, bakterier samt animalske-og vegetabiliske syrer.

## Dimensjoner

Lengde	80 mm
Høyde	80 mm
Bredde	50 mm
Vekt	290 g

## Egenskaper

Lengde	10 m
--------	------

<b>Bredde</b>	50 mm
<b>Tykkelse</b>	0.38 mm
<b>Farge</b>	sort
<b>Materiale</b>	pvc
<b>UV-bestendig</b>	Ja
<b>Strekfasthet</b>	7.6kgf/10mm
<b>Forlengelse ved brudd</b>	340%
<b>Isolasjonsmotstand</b>	10000m Ω
<b>Gjennomslagsspenning</b>	11 kV
<b>Laveste påføringstemperatur</b>	-25 °C
<b>Driftstemperatur</b>	-45 til +70 °C
<b>Hefteevne mot stål</b>	240 gf/10mm
<b>Tøying</b>	220%
<b>Vannabsorpsjon</b>	0.3%