


Produktnavn	Tape 30m x 150 mm sort Elektro&Korrosjonsbeskyttende
Vare-/Ei nummer	1831869
Produkttype	51A
GTIN	7070701010786
ETIM-klasse	EC000128

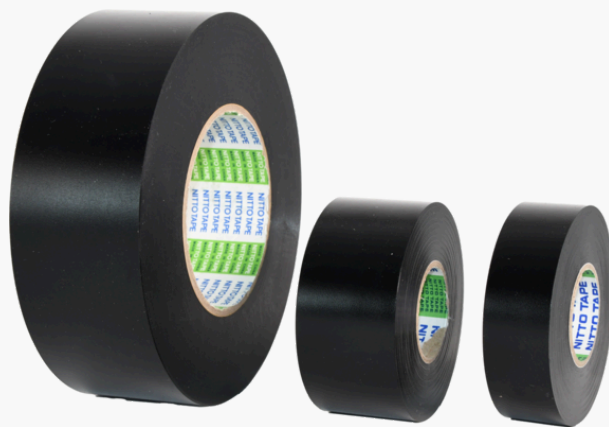

PRODUKTBEKRIVELSE

Tapen er dekket av et spesiallim av hovedsakelig syntetisk gummi. Den egner seg utmerket som mantelbeskyttelse ved skjøting av høy- og lavspenningskabler.

Spesifikasjon: Nitto 51A består av PVC-film, dekket med et spesial adhesiv bestående av syntetisk gummi. Denne kombinasjonen gir tapen god elektrisk isolasjonsevne, diffusjonstetthet mot vann og vanndamp, syre og alkaliresistens og gjør Nitto 51A til den ideelle korrosjonstapen. Beskytter mot kjemisk og elektrolytisk korrosjon.

Bruksområde: Beskyttelsestape for skjøting av høyspenningsplastkabler i jord. For varmeisolering og rustbeskyttelse av gass og vannledninger. For rustbeskyttelse og isolering av anleggsdeler som brukes i gruver og kjemiske installasjoner. Isolering og rustbeskyttelse av ledninger og rør for olje og petroleumsprodukter. Utmerket mot sollys, saltvann, alkalier, syrer, olje, bakterier samt animalske- og vegetabiliske syrer.

Dimensjoner

Lengde	154,3 mm
Høyde	150 mm
Bredde	150 mm
Vekt	260 g

Egenskaper

Lengde	30 m
--------	------

Bredde	150 mm
Tykkelse	0.38 mm
Farge	sort
Materiale	pvc
UV-bestendig	Ja
Strekfasthet	7.6kgf/10mm
Forlengelse ved brudd	340%
Isolasjonsmotstand	10000m Ω
Gjennomslagsspenning	11 kV
Laveste påføringstemperatur	-25 °C
Driftstemperatur	-45 til +70 °C
Hefteevne mot stål	240 gf/10mm
Tøying	220%
Vannabsorpsjon	0.3%