


Produktnavn	Kabelklammer 75-100mm KR
Vare-/EI nummer	2835245
Produkttype	KR 75/100
GTIN	7070701023083
ETIM-klasse	EC002320

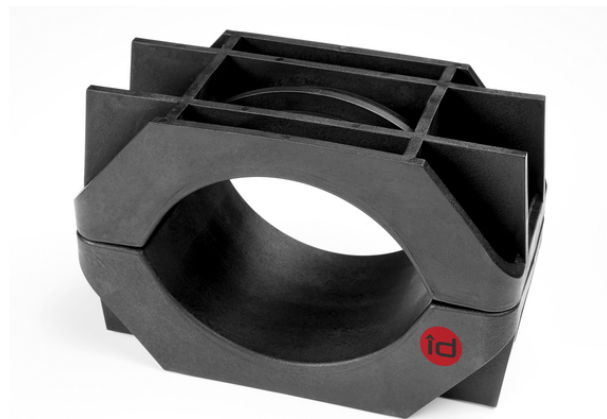

## PRODUKTBeskrivelse

Klamrene er konstruert med tanke på å beskytte kabelanlegg mot skade ved en evt. kortslutning. De er montasjevennlige, har stor styrke, er motstandsdyktige mot ytre påkjenninger og kan lett tilpasses de lokale betingelser.

Klamrene er brede og får dermed et lavt flatetrykk (trykk pr. mm<sup>2</sup>) mot kabelkappen. De er støpt i glassfiberarmert Polyamid som særlig kjennetegnes ved sin høye styrke, motstand mot aldring og god varmebestandighet.

Andre størrelser kan skaffes. IEC 61914.

## Dimensjoner

Lengde	180 mm
Høyde	109 mm
Bredde	77 mm
Vekt	600 g

## Generelle spesifikasjoner

Kabeldiameter	75-100 mm
Tiltrekningsmoment	8 Nm
Diameter boltehull	14 mm
Materiale	hd polyamid, glassfiber, farge svart med spesiell uv-beskyttelse, fullt resirkulerbar, selvslukkende, lite røykfri, halogenfri (lszh), giftfri, ikke-etsende, ikke-metallisk, ikke-magnetisk

## Tekniske spesifikasjoner - Kabelklammer

Strekfasthet	120 n/mm <sup>2</sup>
Tøyning	210 n/mm <sup>2</sup>
Varmeutvikling	0.01% per 10°C økning
Temperaturområde	-60 til +120 °C
Kortvarig driftstemperatur	220 °C
Flammebestandig	iec 60695
Motstandsdyktig	ozon, alkalier, olje, bensin
Mekanisk styrke	fra 10 til 30 kN
Dynamisk motstand mot kortslutning	30 000 N
Resistance to electrodynamic forces [N] - Peak short circuit current	181 kA
Resistance to electrodynamic forces [N] - Cable Clamp spacing	1,1 m
UV-bestandig	Ja