

## Overgangsleder Al/Cu 16-50, RKK 16mm<sup>2</sup> leder+jord

Isolert overgangsklemmer for enkel og dobbelisolert leder, med 10mm momentskrue og ferdig montert 16mm<sup>2</sup> RKK-leder med endehylse. Brukes som overgang fra Al-kabel for tilkobling på eksempelvis kortslutningsvern/overbelastvern eller annet utstyr beregnet for Cu-leder.

Skjøt/overgang kan benyttes på rund eller sektorformet, massiv eller flertrådet Al - Cu leder, med tverrsnitt 16 til 50mm<sup>2</sup>. Overgangene er også testet og godkjent mot NEXANS TXXI dobbelisolert inntakskabel.

Benyttes også der det er begrenset plass, hvor en fleksibel Cu-leder er en bedre løsning enn en stiv Al-leder.


Klemmen har penetrerende pigger som presses inn i ledere (16-50mm<sup>2</sup>)

Lederen skal IKKE avmantles!

Max belastning er 80A.

NB! Kan ikke benyttes på mangetrådet leder.

IP2X

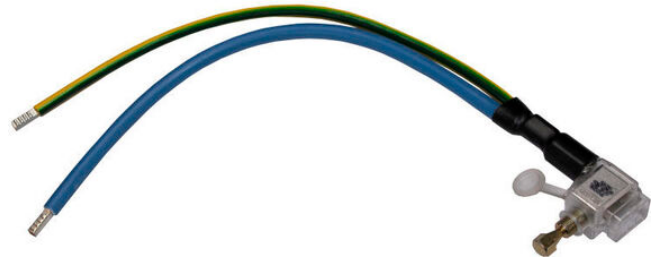

Vare-/El nummer	Produktnavn
1263992	Overgangsleder Al/Cu 16-50, RKK 16mm <sup>2</sup> Blå-Cul/Grønn 375mm.
1263993	Overgangsleder Al/Cu 16-50, RKK 16mm <sup>2</sup> Blå-Cul/Grønn 375/800mm
1263994	Overgangsleder Al/Cu 16-50, RK 16mm <sup>2</sup> Gul/Grønn 800mm.