

## Stige glassfiber 3-delt

AVANTI skyvestiger har riflede sklisikre trinn på 28 x 28 mm med senteravstand 28 cm. På alle skyve- og heisestiger er trinn 4, 5 og 6 i sklisikker utførelse og 52 mm bredde. Vangeendene har påmontert sklisikre halvmåneformede gummisko.


Brystmål understige 49 cm, mellomstige 42 cm og overstige 35 cm. Høydeinnstillingen foretas manuelt trinn for trinn. Stigen kan låses i alle ønskede stillinger hvilket innebærer at stigen kan benyttes ovenifra til nedgang i kummer og lignende.

AVANTI 3-delte glassfiber skyvestiger er med sine forholdsvis korte oppbevaringslengder beregnet til transport på korte biler. Stigen kan skilles og benyttes enkeltvis. Leveres med topphjul som ekstrautstyr.

Alle AVANTI-beslag, bolter og niter er utført i rustfri syrefast stål etter klassifisering 316/4A. Stigene egner seg til offshore-, elektro-, gass- og matvareindustrien. Godkjent i h.t. EN 131.

Vedlikehold:

Vaskes med mild såpe ved behov.

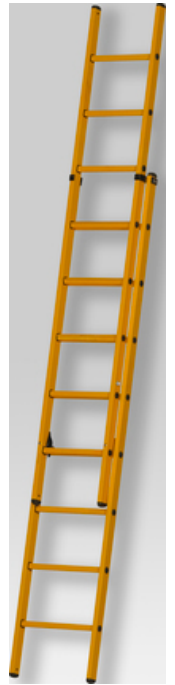

Vare-/EI nummer	Produktnavn	Lengde	Antall trinn
8870515	Stige glassfiber 3-delt 7,5m. Godkjent i h.t. EN 131	3,05 – 7,5 m	30
8870516	Stige glassfiber 3-delt 9,2m. Godkjent i h.t. EN 131	3,61 – 9,2 m	36