


Produktnavn	AxclightH 24kV 3x50 A 33mm2 FE
EI nummer	1030649
Produkttype	AXCLH50
GTIN	7070701348056
ETIM-klasse	EC003252

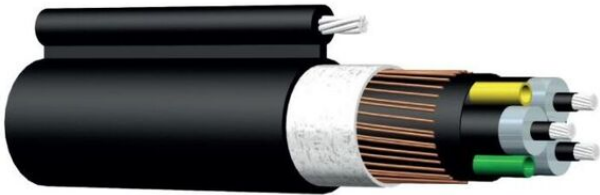

PRODUKTBESKRIVELSE

Konstruksjon
Leder:Rund komprimert langstett flertrådet leder av aluminium.
Lederskjerm: Ekstrudert lag av halvledende polyetylen.
Isolasjon:Ekstrudert isolasjon av tverrbundet polyetylen
Isolasjonsskjerm:Ekstrudert lag av halvledende elastomer
Snoing og båndering:Fasene er snodd sammen av tre isolerte ledere, tre fiberrør for blåsing av fiber og båndert halvledende bånd.
Korrosjonsbeskyttet skjerm: Ett lag av glødd fortinnet kobbertråd
Bærewire:Galvanisert flertrådet bæreline med høy bruddfasthet
Ytre kappe:Ytre kappe av polyetylen
Brukersted:
For opphenging i stolper, i tunneler o.l.
Kan også legges i bakken, og i grunne ferskvann.

Dimensjoner

Lengde	1 000 mm
Høyde	66 mm
Bredde	51 mm
Vekt	2 350 g

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tverrsnitt mm²	3x50
Vekt kg	2,35