

Hengekabel Axclight

Konstruksjon

Leder: Rund komprimert langstett flertrådet leder av aluminium.

Lederskjerm: Ekstrudert lag av halvledende polyetylen.

Isolasjon: Ekstrudert isolasjon av tverrbundet polyetylen

Isolasjonsskjerm: Ekstrudert lag av halvledende elastomer


Snoing og båndering: Fasene er snodd sammen av tre isolerte ledere, tre fiberrør for blåsing av fiber og båndert halvledende bånd.

Korrosjonsbeskyttet skjerm: Ett lag av glødd fortinnet kobbertråd

Bærewire: Galvanisert flertrådet bæreline med høy bruddfasthet

Ytre kappe: Ytre kappe av polyetylen

Brukersted: For opphenging i stolper, i tunneler o.l. Kan også legges i bakken, og i grunne ferskvann.

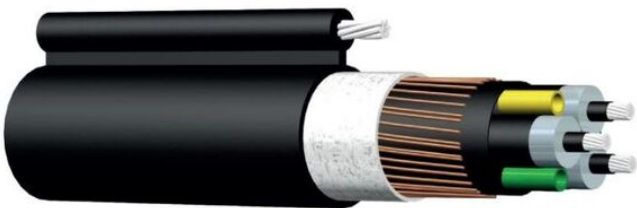

Elnummer	Produktnavn
1030649	AxclightH 24kV 3x50 A 33mm2 FE
1030651	AxclightH 24kV 3x95 A 33mm2 FE