


Produktnavn	Forsterket oppheng 24kV 120kN
El nummer	2861200
Produkttype	MS-120-FORSTERKET
GTIN	7070701324661
ETIM-klasse	EC003514

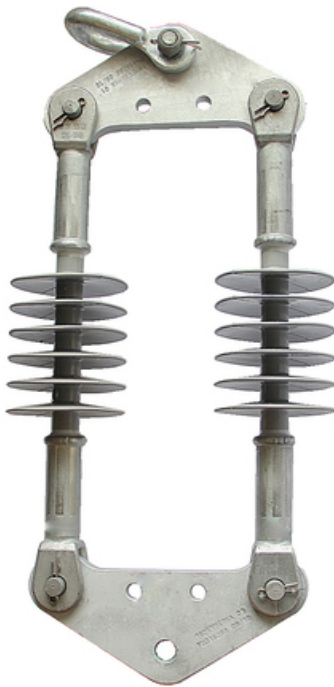

PRODUKTBeskrivelse

Forsterket oppheng består av:
2 stk. isolatorer (el.nr. 2861202),
2 stk åk plater (el.nr. 2861201) i varmforsinket stål, dimensjonert for 160 kN.
1 stk sjakkkel (el.nr. 2850036). Sjakkelen er festet i den øvre åk plata.
Avspenningsklemmer monteres rett i åk-platen.

Forsterket oppheng 160kN bestående av to isolatorer gaffel-gaffel og to åkplater

Dimensjoner

Lengde	730 mm
Høyde	112 mm
Bredde	315 mm
Vekt	6 270 g

Dimensjoner

Seksjonslengde	460 mm
Diameter	115 mm
Gaffelåpning	20 mm
Hull diameter øye	20 mm
Antall regnskjermer	6

Diameter på glassfiberstav20 mm

Mekaniske data

Min bruddstyrke SML	120 kN
Maks arbeidslast RTL	60 kN

Elektriske egenskaper

Spenningsnivå	24 kv
Holdespenning 50Hz	80
Overslagslengde tørr	220
Lynimpuls	125
Krypestrømsvei	600 mm

Tekniske spesifikasjoner - Isolator

Isolator materiale	silikon
Standard	iec61109
Farge	grå