


Produktnavn	Strekisolator 24 kV 160 kN Kulehake/kule IEC 20
Vare-/EI nummer	2861172
Produkttype	MS-160-20-BS
GTIN	7070701309958
ETIM-klasse	EC003514

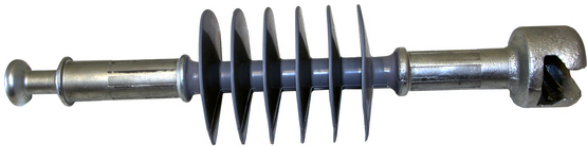

PRODUKTBESKRIVELSE

Nyutviklet isolator laget spesielt for 12/24 kV installasjoner med isolert line (BLL). Isolatoren tillater og bygge BLL-anlegg tett, dvs at en ikke har behov for å penetrere lina for å unngå tracking.
Det er foretatt test på Sintef som dokumenterer at isolatorene tar oss ut av området hvor destruktive krypestrømsveier oppstår.

Isolatorene kan også benyttes på blank line, Seksjonslengden er optimalisert slik at de kan erstatte 3 glasskåler i en isolatorkjede.

Isolatoren er i henhold til standard IEC61109

Dimensjoner

Lengde	540 mm
Høyde	115 mm
Vekt	4 000 g

Dimensjoner

Seksjonslengde	510 mm
Diameter	115 mm
Toppbeslag	kulebolt iec 20
Endebeslag	kulehake iec 20
Antall regnskjermer	6

Diameter på glassfiberstav24 mm

Mekaniske data

Min bruddstyrke SML	160 kN
Maks arbeidslast RTL	80 kN

Elektriske egenskaper

Spenningsnivå	24 kv
Holdespenning 50Hz	80 kv
Overslagslengde tørr	220 mm
Lynimpuls	125 kV
Krypestrømsvei	600 mm

Tekniske spesifikasjoner - Isolator

Isolatormateriale	silikon
Standard	iec61109
Farge	grå