


Strekisolatorer for blank og BLL line

Nyutviklet isolator laget spesielt for 12/24 kV installasjoner med isolert line (BLL). Isolatoren tillater og bygge BLL-anlegg tett, dvs at en ikke har behov for å penetrere lina for å unngå tracking.

Det er foretatt test på Sintef som dokumenterer at isolatorene tar oss ut av området hvor destruktive krypestrømsveier oppstår.

Isolatorene kan også benyttes på blank line, Seksjonslengden er optimalisert slik at de kan erstatte 3 glasskåler i en isolatorkjede.

Isolatoren er i henhold til standard IEC61109

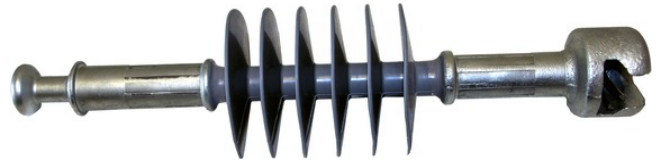

Elnummer	Produktnavn	Seksjonslengde	Krypestrømsvei
2861170	Strekisolator 24 kV 90 kN Kulehake/kule IEC 16	420 mm	750 mm
2861171	Strekisolator 24 kV 120 kN Kulehake/kule IEC 16	438 mm	600 mm
2861172	Strekisolator 24 kV 160 kN Kulehake/kule IEC 20	510 mm	600 mm