

Inne-/Utekabel CPR SLIM

En helt tørr fiberoptisk kombikabel for innen- og utendørs legging i kanalisasjon.

Kabelen inneholder 2 stk. primærbeskyttede fiber.

Den har en svart, halogenfri, UV-bestendig og brannsikker LSZH ytterkappe.


Kabelen tilfredsstiller kravene til brann i henhold til IEC 60332-3-24 og CPR Dca s1, d0, a1.

Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.

Den forventede livslengden ved normal bruk overstiger 30 år.

Bruksområde:

- Kundetilknytning
- Innføring i bygg

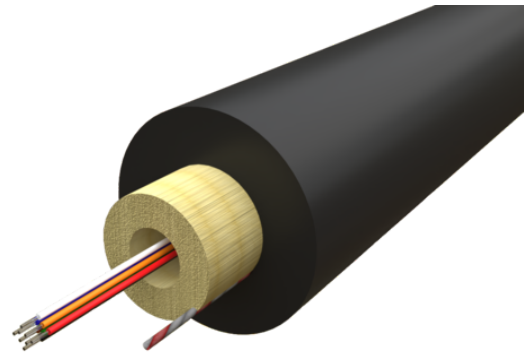

Elnummer	Produktnavn	Antall fiber	Kabel diameter	CPR klasse
1082841	2F Inne/ute 3,0mm G657A2 9/12 Sort LSZH Dca s1d0a1 2,0km/trm	2	3 mm	Dca-s1, d0, a1
1082842	4F Inne/ute 3,0mm G657A2 9/125 Sort LSZH Dca s1d0a1 2,0km/trm	4	3 mm	Dca-s1, d0, a1
1082844	8F Inne/ute 3,0mm G657A2 9/12 Sort LSZH Dca s1d0a1 2,0km/trm	8	3 mm	Dca-s1, d0, a1