


Funksjonssikre kabler (CLT)

Fiberoptiske funksjonssikre (brannsikre) kabler, konstruert for å opprettholde funksjon i minst 90 minutter ved brann opp til 750 °C. Egnert for installasjon innendørs og/eller utendørs i rør/kanalisasjon. Halogenfrie, samt CPR- og brannklassifiserte for å oppfylle kravene som stilles til innendørs installasjoner.

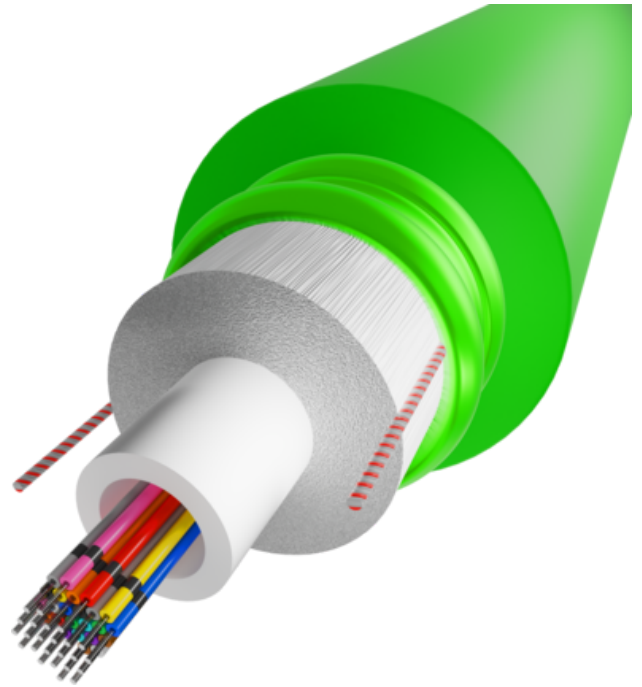

Vare-/EI nummer	Produktnavn	Antall fiber	Kabeldiameter	CPR klasse
1082906	Fiberkabel FSC90 12xG657A1 CLT-CST Grønn LSZH Dca YD 8.9mm TIA T2K	12	8,9 mm	Dca-s2, d2, a1
1082907	Fiberkabel FSC90 24xG657A1 CLT-CST Grønn LSZH Dca YD 8.9mm TIA T2K	24	8,9 mm	Dca-s2, d2, a1