


Funksjonssikre kabler (MLT)

Fiberoptiske funksjonssikre (brannsikre) kabler, konstruert for å opprettholde funksjon i minst 90 minutter ved brann opp til 750 °C.

Egnet for installasjon innendørs og/eller utendørs i rør/kanalisasjon.

Halogenfrie, samt CPR- og brannklassifiserte for å oppfylle kravene som stilles til innendørs installasjoner.

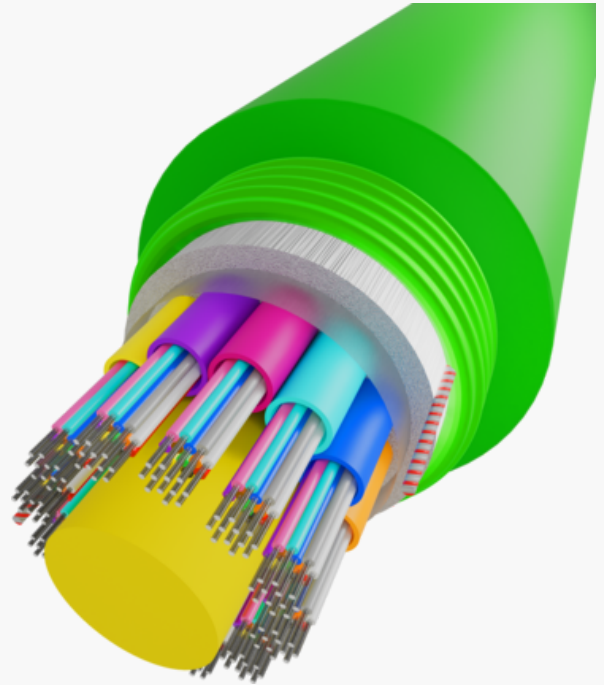

Vare-/Ei nummer	Produktnavn	Antall fiber	Kabeldiameter	CPR klasse
1082908	Fiberkabel FSC90 48xG657A1 MLT-CST Grønn LSZH Dca YD 15,1mm TIA T2K	48	15,1 mm	Dca-s2, d1, a1
1082909	Fiberkabel FSC90 96xG657A1 MLT-CST Grønn LSZH Dca YD 15,1mm TIA T2K	96	15,1 mm	Dca-s2, d1, a1
1082910	Fiberkabel FSC90 144xG657A1 MLT-CST Grønn LSZH Dca YD 15,1mm TIA T2K	144	15,1 mm	Dca-s2, d1, a1