

Inne-/Utekabel CPR

BESKRIVELSE


Fiberoptisk kombikabel for innendørs- og utendørsbruk. Kabelen inneholder 4-144F med løs kledning. Fibrene ligger beskyttet i tuber. Grønn halogenfri og brannhemmende LSZH kappe. Langsgående vanntett, UVbestandig og metallfri.

Egenskaper: Kabelen oppfyller brannkrav ihht Euroclass CPR

Mekaniske tester ihht. IEC 60794-1-2.

Den forventede livslengden ved normal bruk overstiger 30 år.

Bruksområde: • Kundetilknytning • Innføring i bygg • Tunneler

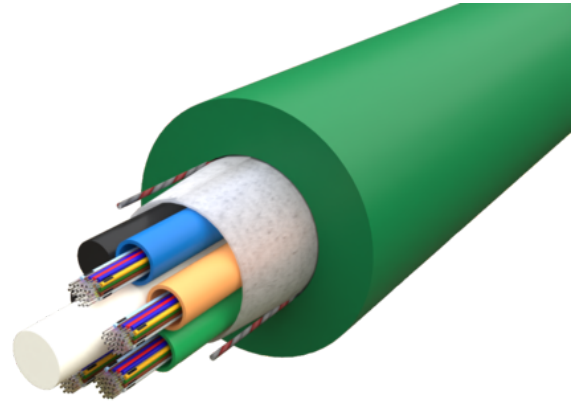

Vare-/EI nummer	Produktnavn	Antall fiber	Kabelkonstruksjon	Kabeldiameter
	Inne-/Utekabel CPR MLT			
	Tunnelkabel CPR		Multi Loose Tube (MLT)	
1082888	4F Inne/Ute/Luft kombikabel 5mm G657A2 9/125 HDPE+LSZH Dca 500m/trm	4	Central Loose Tube (CLT)	5 mm
1083007	192F Inne/Ute 14,7mm G652D 9/125 Grønn LSZH B2ca Telenor 4,0km/trm	192	Multi Loose Tube (MLT)	14,7 mm
	Inne-/Utekabel CPR SLIM			3 mm
	Inne-/Ute-kombikabel HDPE+LSZH-FRNC		Tight Buffered (TB)	5 mm
	Inne-/Utekabel Kabelklasse 2			

