

Kanalkabel

BESKRIVELSE

Fiberoptisk kabel for utendørsinstallasjon. Kabelen er spesielt konstruert for innblåsing, eller trekking, i mikrorør med indre diameter på 12-21 mm

Kabelen inneholder 250 µm fiber som ligger beskyttet i gel-fylte tuber. Hver tube inneholder 12 eller 24 fiber. Tubene ligger rundt et sentralt FRP strekkelement. Denne konstruksjonen kalles for MLT (Multi Loose Tube).


Kabelen er UV-bestendig, langsgående vanntett og har en lavfriksjonskappe av svart halogenfri HDPE som enkelt strippest ved hjelp av et innlagt strippebånd.

Egenskaper: Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2


Den forventede livslengde ved normal bruk/installasjon overstiger 30 år.

Bruksområde:


- Aksessnett
- Transportnett
- Trekke-kabel

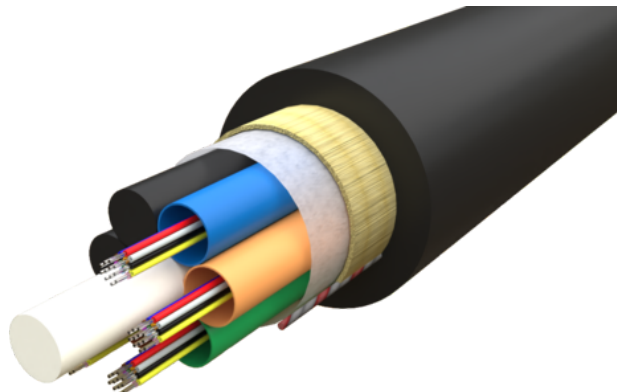


Elnummer	Produktnavn
1082964	24F Kanalkabel 9,4mm G652D SM MLT Sort HDPE, 2km/trm
1082965	48F Kanalkabel 9,4mm G652D SM MLT Sort HDPE, 2km/trm
1082966	96F Kanalkabel 10,0mm G652D SM MLT Sort HDPE, 2km/trm
1082967	144F Kanalkabel 12,7mm G652D SM MLT Sort HDPE, 2km/trm
1082969	288F Kanalkabel 16.0mm G652D SM MLT Sort HDPE, 2km/trm
	Kanalkabel




1082964




1082965



1082966



1082967



1082969

