


|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Produktnavn | 12F Mikrokabel 3,9mm G657A1 9/125 UT Sort HDPE 2,0km/trm |
| El nummer   | 1083005                                                  |
| GTIN        | 7070701356464                                            |
| ETIM-klasse | EC000034                                                 |

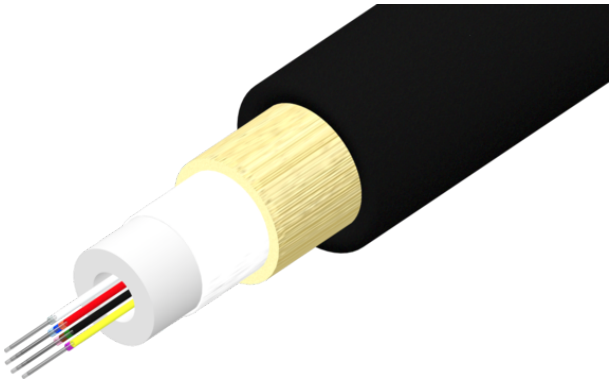

PRODUKTBESKRIVELSE

Fiberoptisk kabel for installasjon i fiberrør. Kabelen er hovedsakelig laget for å bli blåst i fiberrør.

Fibrene ligger i gelfylt unitube. Kabelen har en lavfriksjons sort ytterkappe av HDPE, og leveres med 2-12 fiber.

Egenskaper:  
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.  
Den forventede livslengden ved normal benyttelse overstiger 30 år.

Bruksområde:  
• Aksessnettet

Dimensjoner

|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 1 000 mm |
| Høyde  | 3,8 mm   |
| Bredde | 3,8 mm   |
| Vekt   | 12 g     |

Fysiske egenskaper

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Antall fiber      | 12                       |
| Kabelkonstruksjon | Central Loose Tube (CLT) |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Fiber type              | ITU-T G.657 A1                 |
| Fargesekvens - Fiber    | EIA/TIA-598A                   |
| Tubediameter            | 3 mm                           |
| Antal Tuber             | 1                              |
| Fargesekvens - Tube     | EIA/TIA-598A                   |
| Ytre kappe materiale    | HDPE (High Density Polyethene) |
| Kappefarge              | Svart                          |
| Kabeldiameter           | 3,9 mm                         |
| Kabeldiameter toleranse | +/- 0.3 mm                     |
| Kabel nominell vekt     | 12 kg/km                       |

## Mekaniske og miljømessige egenskaper

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Halogenfri                                            | Ja                           |
| UV-bestandig                                          | Ja                           |
| Metallfri                                             | Ja                           |
| Motstand ved strekk (N) IEC-60794-1-21-E1             | 150 N                        |
| Motstand mot sammenpressing- IEC- 60794-1-21-E3       | 1 000 N/10cm                 |
| Vridning IEC-60794-1-21-E7                            | ± 180°                       |
| Minste bøyeradius ved installasjon IEC-60794-1-21-E11 | 20 x d                       |
| Minste bøyeradius under drift IEC-60794-1-21-E11      | 10 x d                       |
| Penetrationstest - Vatten IEC-60794-1-22-F5           | 1m head, 3m samples, 24 hrs. |
| Dryppetest - vann IEC-60794-1-21-E14                  | 30 cm, 70°C, 24 hr           |
| Temperaturområde under installasjon IEC-60794-1-22-F1 | -10°C till +60°C             |
| Temperaturområde under drift IEC-60794-1-22-F1        | -40°C till +70°C             |
| Temperaturområde ved lagring IEC-60794-1-22-F1        | -40°C till +70°C             |