


|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Fiberboks URM-LH 12xSCD/LCQ IP54 skjøting og terminering |
| El nummer   | 6923234                                                  |
| Produkttype | URM LH 48C UNI                                           |
| GTIN        | 7070701330990                                            |
| ETIM-klasse | EC002067                                                 |

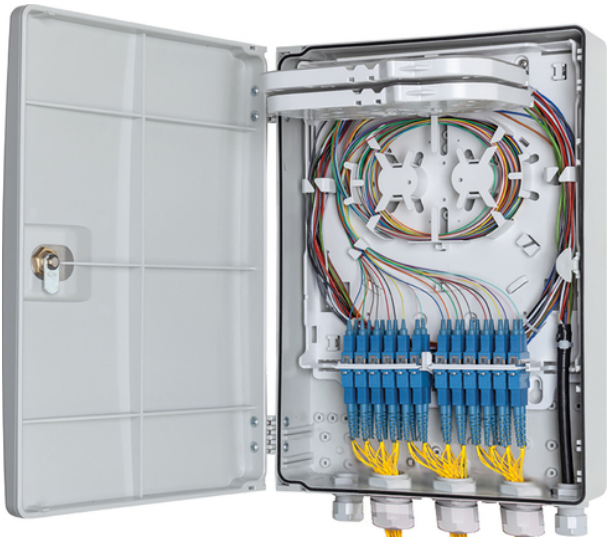

PRODUKTBeskrivelse

Robust IP54 klassifisert låsbar veggboks for inne- og utendørs montasje.

Plass til 12 SC-duplex eller 12 LC-quad adaptere.

Skjøteboksen har en kapasitet på opptil 72 skjøt, dersom det benyttes glattskjøt.

Leveres med:

- Skjøtekassetter for 48 fiber
- Lås
- Kabelgjennomføring 4xPG9 (4x 5-8.5mm)
- Kabelgjennomføring 3xPG29 (72x 2-3mm)
- Adapterholder for 12 SC-simplex/LC-duplex
- Adapterholdere for 12 SC-duplex/LC-quad
- Føringsringer, skruer, plugges, strips og varselmerke.

Yttermål: 380x250x90mm.

Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 450 mm |
|--------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Høyde  | 100 mm |
| Bredde | 290 mm |
| Vekt   | 900 g  |

Tekniske spesifikasjoner - Skjøtebokser

|                              |                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruksområde                  | Innendørs, Utendørs                                                                                                  |
| Skjøtekapasitet              | 72                                                                                                                   |
| Konnektor - kapasitet        | 48                                                                                                                   |
| Konnektor - typer            | sc/upc simplex, sc/upc duplex, sc/apc simplex, sc/apc duplex, lc/upc duplex, lc/upc quad, lc/apc duplex, lc/apc quad |
| Innganger/porter             | 7                                                                                                                    |
| Diameter Innkommende kabel   | 4xpg9 (4x 5-8.5mm) + 3xpg29 (72x 2-3mm)                                                                              |
| Skjøtebrett - inkludert      | 2                                                                                                                    |
| Maks fiber pr skjøtebrett    | 48                                                                                                                   |
| Skjøteholder inkludert       | Ja                                                                                                                   |
| Låsbar                       | Ja                                                                                                                   |
| IP klassifisering            | ip54                                                                                                                 |
| Slagfasthet (EN 62262)       | ik10                                                                                                                 |
| Farge                        | Lys grå RAL 7035                                                                                                     |
| Materiale                    | abs-pc                                                                                                               |
| Halogenfri                   | Ja                                                                                                                   |
| Brannklasse                  | ul 94 v0                                                                                                             |
| UV-bestandig                 | Ja                                                                                                                   |
| Temperaturområde under drift | -40 °C/+70 °C according to en 60068-2-14                                                                             |