


Produktnavn	Fiberrør DBB 2x16/12mm Orange HDPE 1000m/tr
El nummer	2821610
Produkttype	DBB2 16/12
GTIN	7070701347202
ETIM-klasse	EC001474

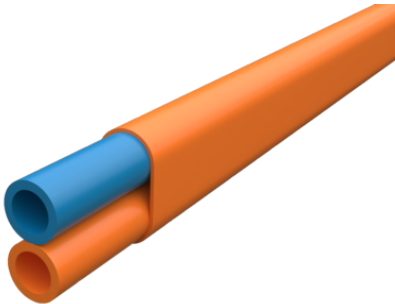

Dimensjoner

Lengde	1 000 mm
Høyde	18 mm
Bredde	34 mm
Vekt	238 g

Teknisk spesifikasjon - Enkelt rør

Fiberrør type	16/12
Ytre diameter	16 mm
Ytre diameter Toleranse	+/- 0.2 mm
Indre diameter	12 mm
Indre diameter Toleranse	+/- 0.2 mm
Minste bøyeradius	1 000 mm
Maks Installjonskraft	1 000 N
Indre klareringstest (av ID)	85 %

Tekniske spesifikasjon - Bundle

Bundel Type	2-way
Fargesekvens - Tube	EIA/TIA-598A
Kappefarge på bundel	Orange
Bundle Dimensjon	18 x 34 mm

Minste Bøyradius (Bundle)	160 mm
Maks Installasjonskraft (Bundle)	2 300 N

Mekaniske egenskaper

Temperaturområde under installasjon	-15°C - +40°C
Temperaturområde under drift	-45°C - +55°C
Temperaturområde ved lagring og transport	-45°C - +55°C
Motstand mot sammenpressing (IEC 60794-1-22, Metod F13)	temp 20°C, duration 30 min; 2,5x installation pressure without any leaking
Motstand mot sammenpressing (IEC 60794-1-22, Metod F13)	temp 40°C, duration 24 h; 1,3x installation pressure without any leaking
Motstand mot sammenpressing (EN 50411-6-1:2011 Annex B)	temp 20°C, duration 30 min; 18 bar without any leaking
Strekkeevne	Testlengde > 1m, strekkbelastning 1070N, belastning 10 min uten skade
Kinking (IEC 60794-1-21, Metod E10)	temp 23 +/- 3°C; 20x od without any kinking, d=c/π
Crush (IEC 60794-1-21, Method E3A)	test length 250mm, load 2kn, duration 1 min, recovery 1h without any damage
Motstandsevne mot støt (IEC 60794-1-21, Metod E4)	impact energy 15j, striking surface radius 300mm without any damage
Bøye Toleranse (IEC 60794-1-21, Metod E11B)	mandrel diam 40x od, 3 cycles without any damage
Gjentatt bøying (IEC 60794-1-21, Metod E6)	Bøydiameter 40x YD, 25 sykler uten skade
Friksjonskoeffisient (IEC 62470)	Spent rundt et hjul på 1040 mm med CoF <0,1
UV eksponering/stabilitet (mnd)	12
Vridning IEC-60794-1-21-E7	Spent rundt et hjul på 1040 mm med CoF <0,1
ESCR Test (ASTM D1693)	Villkår B> 500 timer med minst 5 OK utav 10