


Produktnavn	Fiberrør SUB 5/3,5mm Transpa. HDPE 500m/trm
El nummer	9102044
GTIN	7070701062822
ETIM-klasse	EC001474

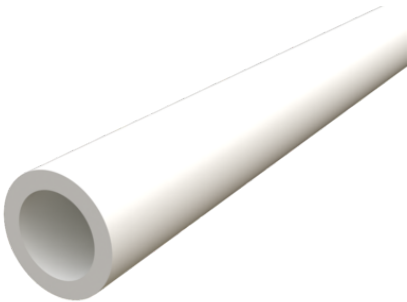

PRODUKTBESKRIVELSE

Primærørene er konstruert som et lavfriksjon-rør, og har et indre lag spesielt utviklet for å redusere friksjon mot kabelen. Kan fås med ytre diameter 3, 5 og 7 mm i en rekke ulike farger. (Tilgjengelig også for 10 og 12 mm). Legging: For innblåsing i lavfriksjonskanalisasjon. Ved blåsing må disse rørene trykkeses for ikke å bli skadet. Bruksområde: Som kanalisasjon i både transportnett og aksessnett. Konstruksjon: 5 mm, 7 mm HDPE rør med et indre sjikt av lav friksjon. Andre konfigurasjoner kan bestilles, kontakt oss for informasjon.

Dimensjoner

Lengde	1 000 mm
Høyde	5 mm
Bredde	5 mm
Vekt	10 g

Teknisk spesifikasjon - Enkelt rør

Fiberrør type	5/3.5
Farge Tube	Hvit
Ytre diameter	5 mm
Ytre diameter Toleranse	+/- 0.1 mm
Indre diameter	3,5 mm
Indre diameter Toleranse	+/- 0.1 mm
Minste bøyeradius	25 mm

Maks Installjonskraft	90 N
Indre klareringstest (av ID)	85 %

Mekaniske egenskaper

Temperaturområde under installasjon	-10°C - +50°C
Temperaturområde under drift	-40°C - +55°C
Temperaturområde ved lagring og transport	-40°C - +55°C
Motstand mot sammenpressing (IEC 60794-1-22, Metod F13)	resistance to internal pressure (23°C, 2 hours) 20 bar (en 1167-1,2)
Motstand mot sammenpressing (IEC 60794-1-22, Metod F13)	resistance to internal pressure (60°C, ½ hour) 12 bar (en 1167-1,2)
Crush (IEC 60794-1-21, Method E3A)	en 60794-1-21, method e3a, load 700 n, recovery time 1 hour
Motstandsevne mot støt (IEC 60794-1-21, Metod E4)	en 60794-1-21, method e4, impact 1 j, recovery time 1 hour
UV eksponering/stabilitet (mnd)	12