


|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Fiberhale SM LC/APC 1.0m 12pk G657A Gul LSZH inkl hylser |
| EI nummer   | 6977465                                                  |
| Produkttype | SM LC/APC 1.0M                                           |
| GTIN        | 7070701329598                                            |
| ETIM-klasse | EC000748                                                 |

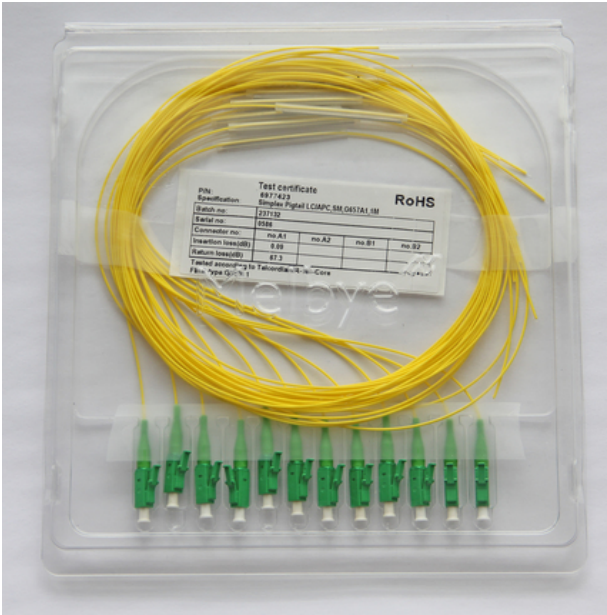

PRODUKTBESKRIVELSE

Fiberhale, singlemode G657A.

Fiberhalene leveres med 45mm krympehylse (2.4 mm krympet).

- Halogenfri i henhold til EN 60754-1/2
- Brannhemmende i henhold til IEC 60332-2-2

Leveres i 12-pakk blister

ID merket med et unikt nummer for full sporbarhet og levereres med individuell måleprotokoll.

Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 182 mm |
| Høyde  | 15 mm  |
| Bredde | 190 mm |
| Vekt   | 86 g   |

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Max Vertex Offset | 50 µm |
|-------------------|-------|

Tekniske spesifikasjoner - Fiberhaler

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Konnektor type                  | LC/APC         |
| Fiber type                      | ITU-T G.657 A1 |
| Antall fiberhaler pr forpakning | 12             |
| Type Sekundærbeskyttelse        | Tight          |
| Farge sekundærbelegg            | Hvit           |
| Fargesekvens - Fiber            | EIA/TIA-598A   |
| Skjøtehylse inkludert           | Ja             |
| Temperaturområde under drift    | -40°C - +85°C  |