


Produktnavn	Fiberhale OM3 LC/PC 1m 12 pk 50/125 Turkis LSZH m/hylser
EI nummer	9104245
GTIN	7070701326108
ETIM-klasse	EC000748

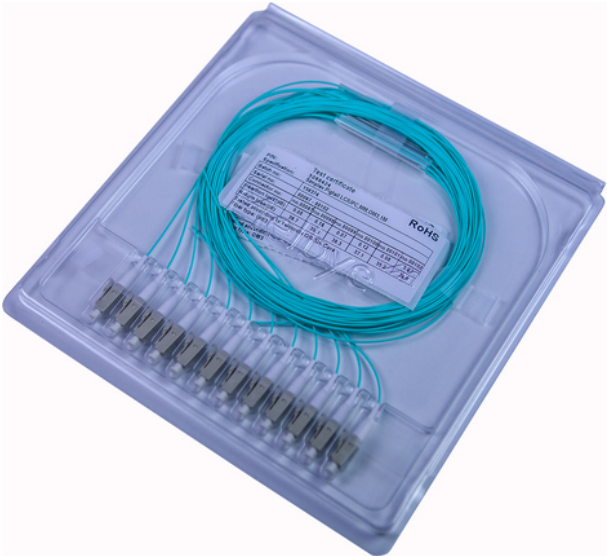

PRODUKTBESKRIVELSE

Fiberhale, multimodus OM3.

Fiberhalene leveres med 45mm krympehylse (2.4 mm krympet).

- Halogenfri i henhold til EN 60754-1/2
- Brannhemmende i henhold til IEC 60332-2-2

Leveres i 12-pakk blister

ID merket med et unikt nummer for full sporbarhet og levereres med individuell måleprotokoll.

Dimensjoner

Høyde	1 mm
Vekt	86 g

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

Maks dempning pr konnektor (UPC)	0,2 dB
Max Optical Return Loss for UPC connector	-35 dB
Fiber instick/utstick (nm)	0 +/- 50nm

Tekniske spesifikasjoner - Fiberhaler

Konnektor type	LC
Fiber type	OM3
Antall fiberhaler pr forpakning	12
Lengde	1 m
Type Sekundærbeskyttelse	Semi Tight
Farge sekundærbelegg	Aqua (Turkis)
Fargesekvens - Fiber	EIA/TIA-598A
Skjøtehylse inkludert	Ja
Temperaturområde under drift	-40°C - +85°C