


Produktnavn	Kabelrenne ProTrough 1m med inkludert A15 lokk
El nummer	9122000
GTIN	7070701358994
ETIM-klasse	

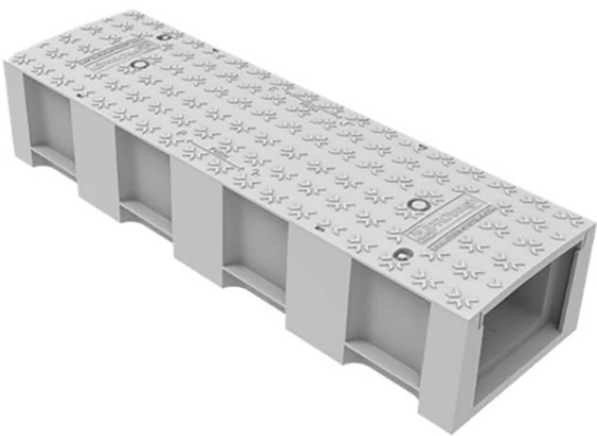

PRODUKTBESKRIVELSE

Den seneste innovasjonen innom kabelhåndtering, som gir en lett, brann sikker kabelbeskyttelse. Et moderne alternativ til den tradisjonelle betongrenna for tog, trikk og strømmnett.

PROtroughs sidevegger er utrolig sterke og påvirkes minimalt av fyllmaterialet. PROtrough oppfyller kravene til klasse A15 for vertikal belastning i henhold til standard EN124.

Rennen er laget av glassfiberarmert plast (GRP) og oppfyller alle europeiske brannbeskyttelsesspesifikasjoner, inkludert regler for tunneler og stasjoner.

PROtrough løftes og installeres av en person i samsvar med forskriftene for manuell håndtering. Takket være lav vekt og brukervennlighet reduseres både tid og kostnader.

Dimensjoner

Lengde	1 037 mm
Høyde	204 mm
Bredde	306 mm
Vekt	17 700 g

Teknisk spesifikasjon - Kabelkanaler

Produktgruppe	Brandsikker kabelkanal
Materiale	Glassfiberforsterket Polyester (GRP)

Materiell farge	Grå
Bruddgrense (ISO 527)	70 MPA
Bøystyrke (ISO 14125)	9,5 GPA
Slagstyrke (ISO 179)	50 kj/m²
Tetthet (ISO 1183-1)	1,75 g/cm³
Motstand	1.00e12 ω/cm
Brannegenskaper (UL94)	hb
Varmebøyingstemperatur (ISO 75-2)	200 °C
Vannabsorpsjon (ISO 62)	0,5 %
Syreindex	23 %
Lastklasse EN 124	a15