

1000V 2-delt skyvestige

AVANTI 2-delt skyvestige

Riflede, sklisikre trinn på 28 x 28 mm med senteravstand 28 cm. På alle skyve- og heisestiger er trinn 4, 5 og 6 i sklisikker utførelse og 52 mm bredde. Vangeendene har påmontert sklisikre halvmåneformede gummisko.

Brystmål understige 42 cm, overstige 35 cm. Høydeinnstillingen foretas manuelt trinn for trinn. Stigen kan låses med trinnhake i alle ønskede stillinger, hvilket innebærer at den kan benyttes ovenifra til nedgang i kummer og lignende.


Stigen kan skilles og benyttes enkeltvis. Leveres med topphjul som ekstrautstyr. Alle AVANTI beslag, bolter og niter er utført i rutstfritt stål etter klassifisering 316/4A.

Stigene egner seg til offshore-, elektro-, gass- og matvareindustrien.

Godkjent i h.t. EN 131

Vedlikehold:

Vaskes med mild såpe ved behov

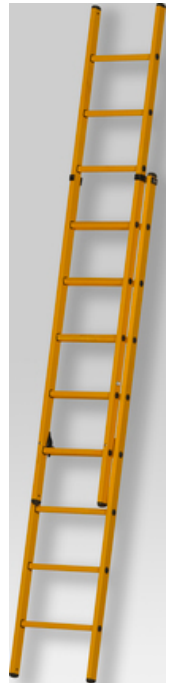

Elnummer	Produktnavn	Lodret Højde	Trin
8870500	Glassfiber 2-delt stige 3,0 m	3 m	6
8870501	Stige glassfiber 2-delt 4,2 m	4,2 m	8
8870502	Stige glassfiber 2-delt 5,3 m	5,3 m	10
8870503	Stige glassfiber 2-delt 6,4 m	6,4 m	12
8870504	Stige glassfiber 2-delt 7,5 m	7,5 m	14
8870505	Stige glassfiber 2-delt 8,6 m	8,6 m	16