

Heisestige 2-delt i Glassfiber


AVANTI heisestiger har riflede sklisikre trinn på 28 x 28 mm med senteravstand 28 cm. Overstige har topphjul.

På alle skyve- og heisestiger er trinn 4, 5 og 6 i sklisikker utførelse og 52 mm bredde.Vangeendene har påmontert sklisikre halvmåneformede gummisko. Brystmål understige 42 cm, overstige 35 cm.

Høydeinnstillingen reguleres trinn for trinn med nylontau og låses med automatisk fallhake i alle ønskede stillinger. Alle AVANTI-beslag, bolter og niter er utført i rustfri syrefast stål etter klassifisering 316/4A.

Stigene egner seg til offshore-, elektro-, gass- og matvareindustrien. Godkjent i h.t. EN 131.

Vedlikehold:
Vaskes med mild såpe ved behov.

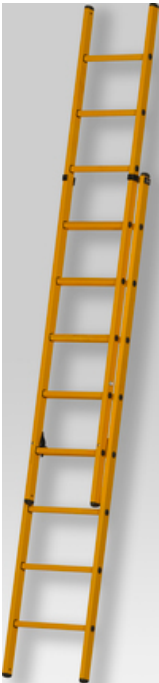

Vare-/EI nummer	Produktnavn	Lengde	Antall trinn
8870508	Heisestige 2-delt Glassfiber 5,3m. Godkjent i h.t. EN 131	3,05 – 5,3 m	20
8870509	Heisestige 2-delt Glassfiber 6,4m. Godkjent i h.t. EN 131	3,61 – 6,4 m	24
8870510	Heisestige 2-delt Glassfiber 7,5m. Godkjent i h.t. EN 131	4,17 – 7,5 m	28
8870511	Heisestige 2-delt Glassfiber 8,6m. Godkjent i h.t. EN 131	4,73 – 8,6 m	32