


Produkt navn	Distribusjons block Skinne Cu 10x(1x25), 7 avganger
EI nummer	1221595
Produkt type	MDB 400 FBB S
GTIN	7070701310527
ETIM-klasse	EC000447

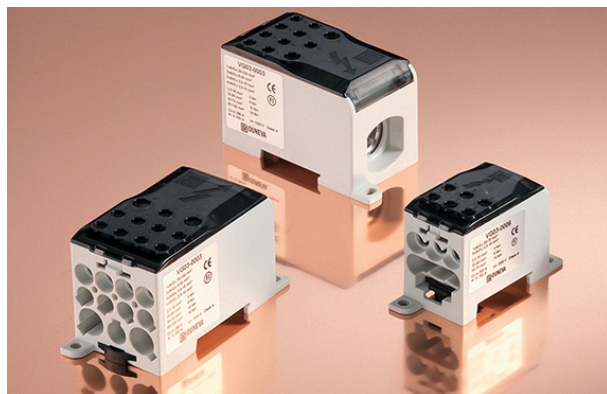

PRODUKT BESKRIVELSE

MDB distribusjons block, brukes der det er ønsket og fordele strømmen ut i flere ledere.

Tilførsel tverrsnitt fra 10 til 240 mm² Al/Cu eller flexibel Cu-skinne 10x(1x25).

Leveres med 6, 7, eller 11 avganger fra 2,5 til 50 mm².

Kan skrues til underlaget eller festes på DIN skinne.

MDB 400 FBB S, plomberbar 1-polet distribusjons blokk for inngående fleksibel Cu skinne 10x (1x25)/utgående 4x Cu 2,5-35 mm² og 3x Cu 6-50 mm². OJL distribusjons blokker er laget for å brukes når man ønsker å distribuere strøm til flere mindre ledninger. Un = 1000V In = 380A Al / 425 Cu. Cu skinne = 6Nm 2,5-35 mm² = 6Nm og 6-50 mm² = 10 Nm.

Dimensjoner

Lengde	100 mm
Høyde	51 mm
Bredde	51 mm
Vekt	247 g

