

M E L
B Y
E

Kabelmaterieel 1kV





Melbye Energi

Melbye Energi tilbyr et bredt utvalg av materiell fra de beste internasjonale produsenter. Med vår kunnskap om det skandinaviske markedets kvalitetskrav, samt vårt sterke samspill med sluttbruker, er vi i stand til å gi våre kunder den beste tekniske supporten de måtte ha behov for. Hovedlager i Norge og Sverige sørger også for rask og sikker leveranse til våre kunder.

Melbye Energi leverer produkter til blant annet følgende områder:

- Linjemateriell 1-420 kV
- Kabelmateriell 1-36 kV
- Tyngre verktøy og maskiner for linje og kabeltrekking
- AUS, kutte- og pressverktøy, personlig verneutstyr
- Jording og annet sikkerhetsutstyr mm

Med Melbye sine innovative løsninger, som f eks våre komposittstolper får du en bærekraftig, kostnadseffektiv og fleksibel løsning som også er fri for miljøskadelige giftstoffer.

De smarteste løsningene. Til det beste for alle

Melbye kombinerer lang erfaring og kunnskap med innovasjon og fokus på smarte løsninger. Vår styrke er vår erfaring fra et stort antall prosjekter med ulike behov, sammen med vår nysgjerrighet og vilje til alltid å finne best mulig løsning.

Melbye tilbyr Skandinavias bredeste sortiment for infrastruktur og fiber. Vi møter markedets behov for både produkter og systemløsninger for ulike typer infrastrukturprosjekter.

Melbye har Skandinavias best dokumenterte og etablerte systemløsninger for kraftdistribusjon, samt unike løsninger innen personlig sikkerhet.

Vårt omfattende installasjons-sortiment kommer fra verdensledende produsenter og inkluderer blant annet kabeltilbehør, nødlys og verktøy.

Melbye i verden

SKANDINAVIA

Melbye har hele åtte salgskontor i Norge og Sverige. Våre hovedkontor ligger i Oslo og Jönköping.

TAIWAN

Vårt datterselskap Melbye Raycore ligger i Taipei, og produserer vårt sortiment av aktivt utstyr.

ENGLAND

Melbye UK ble grunnlagt i 2019, og spesialiserer seg på komplette fiberløsninger for det britiske markedet.

INDIA

Melbye har etablert en base i Mumbai for å sikre at våre leverandører i området holder høy kvalitet og følger med i utviklingen.



Innholdsfortegnelse

Kabelmateriell 1 kV	5
Endeavslutninger	5
Endehetter og kabelskritt	6
Kaldkrymp endehetter uten lim	6
Varmkrymp endehetter uten lim	6
Kabelskritt 2-leder, 3-leder, 4-leder, 5-leder	7
Støpeskjøter og Gel-skjøter 1kV	8
Gel-bokser for koblingsklemme	8
Gel-skjøter	8
Støpeskjøt	9
Støpemasse	10
Tetningsmasse gel 2-komponent halogenfri	10
Kabelskjøt for plast E-verk	11
E-verksskjøt 3-4 leder og 5-leder inkludert skruhylser og mellomslange	11
Krympeskjøt for gummikabel	11
Kabelskjøt med skjøtehylse	12
Kabelskjøt 4 og 5 leder TXXI	12
Kabelskjøt TXXI overgangsskjøt	13
Krympeskjøt	14
Krympeskjøt uten skjøtehylser 3-leder med mellomslange	14
Krympeskjøt for mangeleder	15
Krympeskjøt 4-leder med mellomslange	15
Krympeskjøt 4-leder uten mellomslange	15
Overgangsskjøt for plast-papir	16
Krympeflak	17
Krympeflak Hallogenfri og uvbestandig med lim	17
Krympeflak armert med Al-folie	17

Kabelmateriell 1 kV

I vårt utvalg av 1kV kabelmateriell finner du endeavslutninger, kabelskap, kabelskjøter, krympeflak, krympeslanger, endehetter, kabelskritt, gulvkanaler i aluminium, samt isolasjonsstrømpe.

Endeavslutninger 1 kV

Komplett endeavslutning. Leveres med 4- eller 5-leder krympeskritt for å hindre mot fuktinntrengning, faseslanger for UV beskyttelse og fasemerking for fasene.



Elnr.	Beskrivelse	Antall ledere	Tversnitt mm ²	Lengde i meter	Fase-merking
1166592	Endeavslutning 1kV 4x10-25mm ²	4	10-25	0,7	farger
1166593	Endeavslutning 1kV 4x25-95mm ²	4	25-95	0,7	farger
1166594	Endeavslutning 1kV 4x150-240mm ²	4	150-240	0,7	farger
1166595	Endeavslutning 1kV 4x25-95mm ²	4	25-95	0,7	L1/L2/L3/PEN/PE
1166596	Endeavslutning 1kV 4x150-240mm ²	4	150-240	0,7	L1/L2/L3/PEN/PE
1166597	Endeavslutning 1kV 4x25-95mm ²	4	25-95	1,5	L1/L2/L3/PEN/PE
1166598	Endeavslutning 1kV 4x150-240mm ²	4	150-240	1,5	L1/L2/L3/PEN/PE
1166599	Endeavslutning 1kV 5x25-50mm ²	5	25-50	0,7	farger

Endehetter og kabelskritt

I vårt sortiment finner du varmkrymp endehetter med lim - for permanent beskyttelse, og QA-tette endehetter uten lim - for midlertidig beskyttelse. Du finner også kabelskritt for 2, 3, 4 eller 5-leder kabel.

Kabelskrittene er halogenfrie og UV-bestandige.

Kaldkrymp endehetter uten lim

Kaldkrymp endehetter brukes for forsegling og mekanisk beskyttelse av utsatte kabelender uten bruk av verktøy. Når den plasseres over kabelenden eller en annen sylindrisk gjenstand, fjernes spiralen for å gi en pålitelig forsegling som beskytter kabelendene dine mot miljøskader som fuktighet, forurensning og korrosjon.

Elnr.	Beskrivelse	Indre diam. før krymping	Indre diam. etter krymping
1169220	Endehette Kaldkrymp 12/21mm	21 mm	12 mm
1169221	Endehette Kaldkrymp 16/30mm	30 mm	16 mm
1169222	Endehette Kaldkrymp 26/49mm	49 mm	26 mm
1169223	Endehette Kaldkrymp 46/84mm	84 mm	46 mm



1169220

Varmkrymp endehetter med lim

Endehetter med lim som krympes på enden av kabler. Benyttes til forsegling/avslutning av kabler. Endehetter beskytter mot vanninntrengning ved legging og transport. Forhindrer rust og korrosjon av ledere.

UV bestandig og halogenfrie. Endehettene leveres i fargen sort.

Elnr.	Beskrivelse	Indre diam. før krymping	Indre diam. etter krymping
1166648	Endehette varmkrymp 16/5mm	16 mm	5 mm
1166649	Endehette varmkrymp 20/9mm	20 mm	9 mm
1166650	Endehette varmkrymp 35/16mm	35 mm	16 mm
1166651	Endehette varmkrymp 55/25mm	55 mm	25 mm
1166652	Endehette varmkrymp 75/34mm	75 mm	34 mm
1166653	Endehette varmkrymp 100/62mm	100 mm	62 mm



Kabelskritt 2-leder, 3-leder, 4-leder, 5-leder

Trykk- og vanntett forsegling på plast-, papir- og gummikabler. Innvendig belagt med lim. UV-bestendig og halogenfri.

God kjemisk bestandighet.



1166581



1166655



1166661



1166670

Elnr.	Beskrivelse	Antall leder	Tversnitt mm ²
1166580	Kabelskritt 1kV 2x2,5-25mm ²	2	2,5-25
1166581	Kabelskritt 1kV 2x35-150mm ²	2	35-150
1166654	Kabelskritt 1kV 3x95-240mm ²	3	95-240
1166655	Kabelskritt 1kV 3x1,5-16mm ²	3	1,5-16
1166656	Kabelskritt 1kV 3x35-150mm ²	3	35-150
1166658	Kabelskritt 1kV 3x150-400mm ²	3	150-400
1166659	Kabelskritt 1kV 3x10-50mm ²	3	10-50
1166660	Kabelskritt 1kV 4x2,5-16mm ²	4	2,5-16
1166661	Kabelskritt 1kV 4x6-50mm ²	4	6-50
1166662	Kabelskritt 1kV 4x25-95mm ²	4	25-95
1166663	Kabelskritt 1kV 4x25-150mm ²	4	25-150
1166664	Kabelskritt 1kV 4x95-240mm ²	4	95-240
1166665	Kabelskritt 1kV 4x120-300mm ²	4	120-300
1166670	Kabelskritt 1kV 5x25-50mm ²	5	25-50

Støpeskjøter og Gel-skjøter 1kV


Gel-bokser for koblingsklemme

Gel-bokser ideelt til bruk sammen med koblingklemmer for eksempel av typen Wago, eller rekkeklemmer populært kalt "sukkerbit"

Egenskaper:

- IP Grad X8
- Driftstemperatur opp til 90°C
- Installasjonstemperatur: -40°C til +50°C
- Kan senkes ned i vann
- Kan graves ned

El.nr.	Beskrivelse	Type
1167471	Gel boks 30x24x23mm pakke a' 50stk	Isaac
1167473	Gel boks 38x30x26mm pakke a' 25stk	Pascal
1167474	Gel boks 30x38x26mm pakke a' 2stk	Watt
1167475	Gel boks 30x38x26mm pakke a' 25stk	Watt
1167476	Gel boks 45x45x30mm pakke a' 1stk	Kelvin
1167477	Gel boks 45x45x30mm pakke a' 20stk	Kelvin

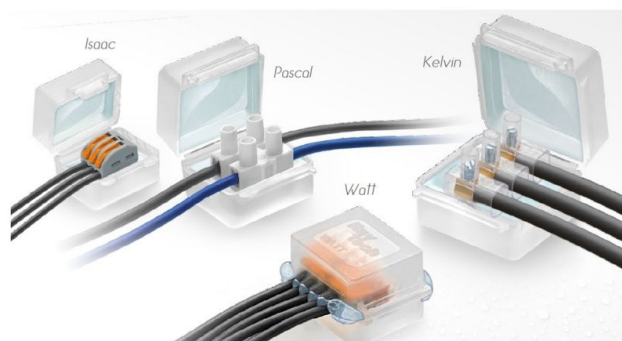

Gel-skjøter

Isolerende gele i en mekanisk beskyttet boks. Ingen bruk av pressverktøy eller gass. Meget god varmeledningsevne (ingen aldring). Alt innhold i selvslukkende materiale. Kan åpnes igjen etter lang tids bruk.



1167490



1167496



1167462

El.nr.	Beskrivelse	tversnitt mm ²	tversnitt avgrensing mm ²	ink skjøtehylse
1167490	Gel kabelskjøt 1kV 1x2,5-25mm ²	1x2,5-25	1x1,5-16	nei
1167491	Gel kabelskjøt 1kV 4x2,5-10mm ²	4x2,5-10	4x1,5-6	nei
1167492	Gel kabelskjøt 1kV 4x4-16mm ²	4x4-16	4x1,5-6	nei
1167493	Gel kabelskjøt 1kV 2x2,5-6mm ²	2x2,5-6	2x2,5-6	nei
1167494	Gel kabelskjøt 1kV 4x1,5-10mm ²	4x1,5-10	4x1,5-4	nei
1167495	Gel kabelskjøt 1kV 4x16-25mm ²	4x16-25		ja
1167496	Gel kabelskjøt 1kV 3-4x16-50mm ²	3-4x16-50		ja
1167497	Gel kabelskjøt 1kV 3-4x50-95mm ²	3-4x50-95		ja
1167498	Gel kabelskjøt 1kV 4x16-50mm ²	4x16-50	4x6-16	nei
1167460	Gel støpeskjøt 1kV Cu 1,5-10mm ²	1,5-10		nei
1167461	Gel støpeskjøt 1kV Cu 2,5-25mm ²	2,5-25		nei
1167462	Gel støpeskjøt 1kV Cu 25-95mm ²	25-95		nei
1167463	Gel støpeskjøt 1kV Cu 120-240mm ²	120-240		nei
1167464	Gel støpeskjøt 1kV Cu 25-50mm ²	25-50		nei

Støpeskjøt

For skjøting av 1 kV plastisolerte 3-leder og 4-leder kabler samt for tele- og signalkabler. Egnet for installasjon i kanaler, direkte under bakken eller under vann 1 meter maksimalt - salt/ferskvann.



El.nr.	Beskrivelse	Tversnitt mm ²	Krav til opplæring
1166550	Støpeskjøt 3kV 2x6-10mm ² EG	6-10	ja
1166552	Støpeskjøt 3kV 1x6-10mm ² EG	6-10	ja
1166540	Støpeskjøt 1kV 4x2,5-10mm ² EG	2,5-10	ja
1166541	Støpeskjøt 1kV 4x16-25mm ² EG	16-25	ja
1166543	Støpeskjøt 1kV 4x25-50mm ² EG	25-50	ja
1166545	Støpeskjøt 1kV 4x50-95mm ² EG	50-95	ja
1166546	Støpeskjøt 1kV 4x95-150mm ² EG	95-150	ja
1166547	Støpeskjøt 1kV 4x185-240mm ² EG	185-240	ja
1165010	1KV Støpeskjøt 4x2,5-6mm ² M0 GG	2,5-6	nei
1165011	1kV Støpeskjøt 4X6-16mm ² M1 GG	6-16	nei
1165012	1kV Støpeskjøt 4x16-25mm ² M2 GG	16-25	nei
1165013	1kV Støpeskjøt 4x25-50mm ² M2,5 GG	25-50	nei
1165014	1kV Støpeskjøt 4x50-70mm ² M3 GG	50-70	nei
1165015	1kV Støpeskjøt 4x70-95mm ² M4 GG	70-95	nei
1165016	1kV Støpeskjøt 4x95-185mm ² M5 GG	95-185	nei
1165017	1kV Støpeskjøt 4x185-240mm ² M6 GG	185-240	nei
1165020	1KV Støpeskjøt 4x2,5-6mm ² Y0 GG	2,5-6	nei



Ny miljøvennlig støpeskjøt og støpemasse. (1165012-20)

Støpemasse

Støpemasser som leveres i en 2-kammer laminatforpakning der kamrene er fylt med henholdsvis herder og støpemasse.

Blandingen av herder og støpemasse skjer i uåpnet forpakning.

El.nr.	Beskrivelse	Volum ml	Krav til opplæring
1166530	Støpemasse 286 ml EG	286	ja
1166531	Støpemasse 464 ml EG	464	ja
1166535	Støpemasse 1000 ml EG	1000	ja
1166537	Støpemasse 2000 ml EG	2000	ja
1165000	Støpemasse 80 ml GG	80	nei
1165001	Støpemasse 143 ml GG	143	nei
1165002	Støpemasse 286 ml GG	286	nei
1165003	Støpemasse 370 ml GG	370	nei
1165004	Støpemasse 464ml GG	464	nei
1165005	Støpemasse 730 ml GG	730	nei
1165006	Støpemasse 1000 ml GG	1000	nei
1165007	Støpemasse 1700 ml GG	1700	nei



Tetningsmasse gel 2-komponent halogenfri

To-komponent gel med svært høy dielektrisk og termisk egenskaper. Ideell som isolasjon og tetting av koblingsbokser, kanaler og lignende.

Skjøtehyller er ikke inkludert. Halogenfri.

Den isolerende og forseglede gelen sikrer en IP68-grad av beskyttelse. Helt giftfri, kryssbinding med en veldig lav isothermisk topp som ikke gjør termisk stress på materialene den kommer i kontakt med.

Dielektrisk styrke: >20 kV/mm
Ca. 10 minutter herding ved 23°C
Arbeidstemperatur: -60°C / +200°C
IP68

El.nr.	Beskrivelse	Volum g/ml
1167453	Tetningsmasse 1kV 170 g/ml 2-komponent halogenfri	170
1167454	Tetningsmasse 1kV 210 g/ml 2-komponent halogenfri	210
1167455	Tetningsmasse 1kV 420 g/ml 2-komponent halogenfri	420
1167456	Tetningsmasse 1kV 1000 g/ml 2-komponent halogenfri	1000



Kabelskjøt for plast E-verk

E-verksskjøt 3-4 leder og 5-leder inkludert skruhylser og mellomslange

E-verksskjøt komplett som inneholder faseslanger, mellomslange, ytterslange, mastik, renseserviett, pussepapir, montasjeveiledning og 4 eller 5 stk skruskjøtehylser Al/Cu.

For plastisolert kabel, som for eksempel: PFXP, TFXP, PFSP-TFXP.

Brukes også som overgang. Halogenfri.

Elnr.	Beskrivelse	Ledere	Tverrsnitt	Type kabel	Skjøtehylse	Mellomslange
1167413	Kabelskjøt 1kV 3-4x16-50mm ²	3-4	16-50	plast	ja	ja
1167414	Kabelskjøt 1kV 3-4x50-150mm ²	3-4	50-150	plast	ja	ja
1167415	Kabelskjøt 1kV 3-4x150-240mm ²	3-4	150-240	plast	ja	ja
1167416	Kabelskjøt 1kV 3-4x240-300mm ²	3-4	240-300	plast	ja	ja
1167424	Kabelskjøt 1kV 3-4x50-95mm ²	3-4	50-95	plast	ja	ja
1167440	Kabelskjøt 1kV 3-4x6-25mm ²	3-4	6-25	plast	ja	ja
1167431	Kabelskjøt 1kV 5x25-50mm ²	5	25-50	plast	ja	ja
1167432	Kabelskjøt 1kV 5x50-95mm ²	5	50-95	plast	ja	ja



1167424

Krympeskjøt for gummikabel

Krympeskjøt kompatibel for gummikabel som inneholder faseslanger, ytterslange, renseserviett, pussepapir, montasjeveiledning.

Skjøtehylser er ikke inkludert. Halogenfri.



Elnr.	Beskrivelse	Ledere	Tverrsnitt	Type kabel	Skjøtehylse	Mellomslange
1166560	Krympeskjøt 1kV 4x1,5-10mm ²	4	1,5-10	gummi	nei	nei
1166561	Krympeskjøt 1kV 4x16-50mm ²	4	16-50	gummi	nei	nei
1166562	Krympeskjøt 1kV 4x35-95mm ²	4	35-95	gummi	nei	nei
1166564	Krympeskjøt 1kV 5x1,5-10mm ²	5	1,5-10	gummi	nei	nei
1166565	Krympeskjøt 1kV 5x10-25mm ²	5	10-25	gummi	nei	nei

Kabelskjøt med skjøtehylse

Kabelskjøt komplett som inneholder faseslanger, ytterslange, fortinnet kobbernett, mastik, renseserviett, pussepapir, montasjeveiledning og 4 stk skruskjøtehylser Al/Cu.

For plastisolert sektor/flertrådet/solid kabel, som for eksempel: PFSP, TFSP. Halogenfri




1167417

Elnr.	Beskrivelse	Ledere	Tverrsnitt	Type kabel	Skjøtehylse	Mellomslange
1167417	Kabelskjøt 1kV 3x16-25mm ²	3	16-25	plast	ja	nei
1167418	Kabelskjøt 1kV 3x16-50mm ²	3	15-50	plast	ja	nei
1167419	Kabelskjøt 1kV 3x50-150mm ²	3	50-150	plast	ja	nei
1167420	Kabelskjøt 1kV 3x150-240mm ²	3	150-240	plast	ja	nei


Kabelskjøt 4 og 5 leder TXXI

Kabelskjøt komplett som inneholder faseslanger, ytterslange, renseserviett, pussepapir, montasjeveiledning og 4 stk skruskjøtehylser for Al/Cu.

Passer for kabeltypen TXXI. Halogenfri.

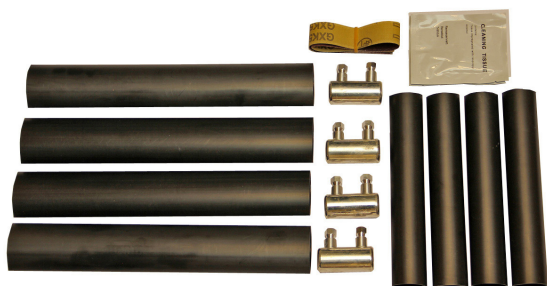

1166607

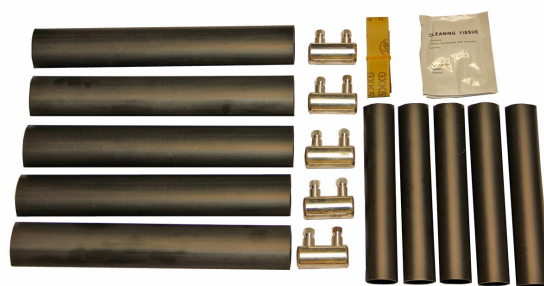


1166610

Elnr.	Beskrivelse	Ledere	Tverrsnitt	Type kabel	Skjøtehylse	Mellomslange
1166607	Kabelskjøt TXXI 4x25-25mm ²	4	25	TXXI	ja	nei
1166608	Kabelskjøt TXXI 4x50-50mm ²	4	50	TXXI	ja	nei
1166625	Kabelskjøt TXXI 4x95-95mm ²	4	95	TXXI	ja	nei
1166626	Kabelskjøt TXXI 4x150-150mm ²	4	150	TXXI	ja	nei
1166627	Kabelskjøt TXXI 4x240-240mm ²	4	240	TXXI	ja	nei
1166628	Kabelskjøt TXXI 4x300-300mm ²	4	300	TXXI	ja	nei
1166609	Kabelskjøt TXXI 5x25-25mm ²	5	25	TXXI	ja	nei
1166610	Kabelskjøt TXXI 5x50-50mm ²	5	50	TXXI	ja	nei

Kabelskjøt TXXI overgangsskjøt

Kabelskjøt komplett som inneholder faseslanger, mellomslange, ytterslange, mastik, renseserviett, pussepapir, kabelskritt, montasjeveiledning og 4 stk skruskjøtehylser Al/Cu.

3/4-leder og overgang mot TXXI Inntaks kabel. For plastisolert kabel, som for eksempel: PFXP, TFXP, PFSP-TFXP. Halogenfri.

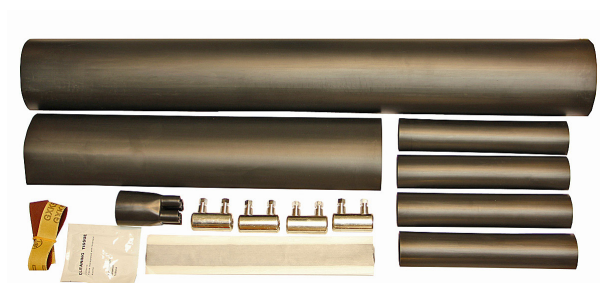

1167445

Elnr.	Beskrivelse	Ledere	Tverrsnitt	Type kabel	Skjøtehylse	Mellomslange
1167445	Kabelskjøt 4x25 - 3/4x6-25mm ²	3-4	6-25	TXXI-plast	ja	ja
1167446	Kabelskjøt 4x50 - 3/4x16-50mm ²	3-4	16-50	TXXI-plast	ja	ja



Krympeskjøt

Krympeskjøt uten skjøtehylser 3-leder med mellomslange

Krympeskjøt som inneholder faseslanger, mellomslange, ytterslange, smergelpapir, fortinnet kobbernett, kontaktfjær, renseserviett og montasjeveiledning.

For plastisolert kabel, som for eksempel: PFSP, TFSP. Halogenfri.



1166600

El.nr.	Beskrivelse	Ledere	Tverrsnitt	Type kabel	Skjøtehylse	Mellomslange
1166600	Krympeskjøt 1kV 3x1,5-4mm ² med mellomslange og uten skjøtehylser	3	1,5-4	plast	nei	ja
1166601	Krympeskjøt 1kV 3x6-16mm ² med mellomslange og uten skjøtehylser	3	6-16	plast	nei	ja
1166602	Krympeskjøt 1kV 3x16-25mm ² med mellomslange og uten skjøtehylser	3	16-25	plast	nei	ja
1166603	Krympeskjøt 1kV 3x16-50mm ² med mellomslange og uten skjøtehylser	3	16-50	plast	nei	ja
1166604	Krympeskjøt 1kV 3x50-150mm ² med mellomslange og uten skjøtehylser	3	50-150	plast	nei	ja
1166605	Krympeskjøt 1kV 3x95-240mm ² med mellomslange og uten skjøtehylser	3	95-240	plast	nei	ja

Krympeskjøt 3-leder uten mellomslange

Krympeskjøt som inneholder faseslanger, ytterslange, smergelpapir, fortinnet kobbernett, renseserviett og montasjeveiledning.

For plastisolert sektor/flertrådet/solid kabel, som for eksempel: PFSP, TFSP. Halogenfri.



1166612

El.nr.	Beskrivelse	Ledere	Tverrsnitt	Type kabel	Skjøtehylse	Mellomslange
1166612	Krympeskjøt 1kV 2-3x1,5-2,5mm ²	3	1,5-2,5	plast	nei	nei
1166613	Krympeskjøt 1kV 3x1,5-4mm ²	3	1,5-4	plast	nei	nei
1166614	Krympeskjøt 1kV 3x6-16mm ²	3	6-16	plast	nei	nei
1166615	Krympeskjøt 1kV 3x16-25mm ²	3	16-25	plast	nei	nei
1166616	Krympeskjøt 1kV 3x16-50mm ²	3	16-50	plast	nei	nei
1166617	Krympeskjøt 1kV 3x50-150mm ²	3	50-150	plast	nei	nei
1166618	Krympeskjøt 1kV 3x95-240mm ²	3	95-240	plast	nei	nei

Krympeskjøl for mangeleder

Passer kabler med isolasjonstype som PVC, PE og/eller XLPE.

Elnr.	Beskrivelse	Ledere	Tverrsnitt	Type kabel	Skjøtehylse	Mellomslange
1166570	Krympeskjøl 1kV 7-10x1,5-2,5mm ²	7-10	1,5-2,5	plast	ja	nei

Krympeskjøl 4-leder med mellomslange

Krympeskjøl som inneholder faseslanger, mellomslange, ytterslange, smergelpapir, renseserviett og montasjeveiledning.

For plastisolert kabel, som for eksempel: PFXP, TFXP, PFSP-TFXP. Brukes også som overgang. Halogenfri.



1166691

Elnr.	Beskrivelse	Ledere	Tverrsnitt	Type kabel	Skjøtehylse	Mellomslange
1166691	Krympeskjøl 1kV 4x1,5-4mm ²	4	1,5-4	plast	nei	ja
1166692	Krympeskjøl 4x16-25mm ²	4	16-25	plast	nei	ja
1166693	Krympeskjøl 1kV 4x6-16mm ²	4	6-16	plast	nei	ja
1166694	Krympeskjøl 1kV 4x16-50mm ²	4	16-50	plast	nei	ja
1166695	Krympeskjøl 1kV 4x50-150mm ²	4	50-150	plast	nei	ja
1166696	Krympeskjøl 1kV 4x95-240mm ²	4	95-240	plast	nei	ja

Krympeskjøl 4-leder uten mellomslange

Krympeskjøl som inneholder faseslanger, ytterslange, smergelpapir, fortinnet kobbernett, renseserviett og montasjeveiledning.

For plastisolert sektor/flertrådet/solid kabel, som for eksempel: TFXP, PFXP, TFXP-PFSP, TFXP-TFSP. Halogenfri.




1166681

Elnr.	Beskrivelse	Ledere	Tverrsnitt	Type kabel	Skjøtehylse	Mellomslange
1166681	Krympeskjøl 1kV 4x1,5-4mm ²	4	1,5-4	plast	nei	nei
1166682	Krympeskjøl 1kV 4x16-25mm ²	4	16-25	plast	nei	nei
1166683	Krympeskjøl 1kV 4x6-16mm ²	4	6-16	plast	nei	nei
1166684	Krympeskjøl 1kV 4x16-50mm ²	4	16-50	plast	nei	nei
1166685	Krympeskjøl 1kV 4x50-150mm ²	4	50-150	plast	nei	nei
1166686	Krympeskjøl 1kV 4x95-240mm ²	4	95-240	plast	nei	nei

Overgangsskjøt for plast-papir

Overgangsskjøt for papir-plast 1kV som inneholder oljestopp, faseslanger, mellomslange og ytterslange, krympeskritt, mastik, renseserviett, trykkrymp, RK, fjærklemme, pussepapir, montasjeveiledning og 4 stk skruskjøtehylser Al/Cu.

Elnr.	Beskrivelse	Ledere	Tverrsnitt	Type kabel	Skjøtehylse	Mellomslange
1167426	Overgangsskjøt 1kV 3-4x120-240	3-4	120-240	papir-plast	ja	ja
1167427	Overgangsskjøt 1kV 3-4x6-25	3-4	6-25	papir-plast	ja	ja
1167428	Overgangsskjøt 1kV 3-4x16-50	3-4	16-50	papir-plast	ja	ja
1167429	Overgangsskjøt 1kV 3-4x50-150	3-4	50-150	papir-plast	ja	ja
1167430	Overgangsskjøt 1kV 3-4x150-240	3-4	150-240	papir-plast	ja	ja
1167441	Ombyggingssett 1kV 4leder for el.nr 1167428	4	16-50	papir		
1167442	Ombyggingssett 1kV 4leder for el.nr 1167429	4	50-150	papir		
1167443	Ombyggingssett 1kV 4leder for el.nr 1167430	4	150-240	papir		

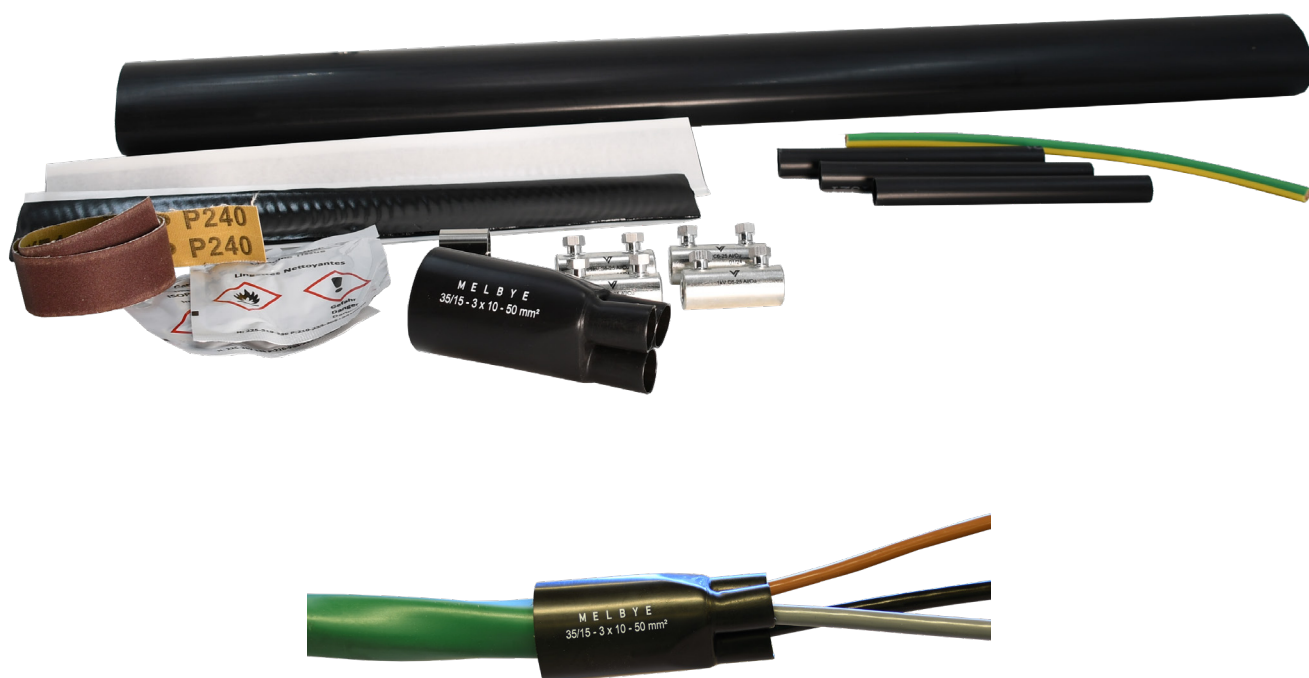

1167427

Krympeflak

Halogenfrie og UV-bestandige krympeflak som kan benyttes til skjøting, eller reparasjon av mantelskader på kabel.

Krympeflak Hallogenfri og uvbestandig med lim

Krympeflak til skjøting eller reparasjon av mantelskader på kabel. Kan benyttes på alle spenningsområder. Krympeflaket er innvendig belagt med lim. God beskyttelse mot vanninntrengning. Lukkes enkelt med "glidelåsskinne".



1166636

Elnr.	Beskrivelse	Lengde	Al-folie
1166630	Krympeflak 43/12-1000 mm	1m	nei
1166631	Krympeflak 72/22-1000 mm	1m	nei
1166632	Krympeflak 100/30-1000 mm	1m	nei
1166634	Krympeflak 125/32-1000 mm	1m	nei
1166635	Krympeflak 143/38-1000 mm	1m	nei
1166636	Krympeflak 210/55-1000 mm	1m	nei

Krympeflak armert med Al-folie

HSGLAL krympeflak av kompositt materiale.

Er bygd opp av polyetylen med integrert fiber, aluminiumsfolie og lim. Krympeflak kan benyttes til skjøting, eller reparasjon av mantelskader på kabel.

Aluminiumsfolien ivaretar konstruksjonen av kabler med aluminiums folie, og sørger for permanent og varig vanntett forsegling. Kompositt materialet sørger for høy mekanisk styrke.

Krympeflaket kan kappes i ønskelig lengder, pass da på å få et jevnt kutt



1166620

Elnr.	Beskrivelse	Lengde	Al-folie
1166620	Krympeflak m/Al-folie 100/25-1500mm	1,5m	ja
1166621	Krympeflak m/Al-folie 125/30-1500mm	1,5m	ja

KONTAKT OSS

kundeservice@melbye.no | melbye.no

Melbye AS
Prost Stabels vei 22
Postboks 160
2021 Skedsmokorset
Telefon +47 63 87 01 50
www.melbye.no