


Produktnavn	12F Blåsefiber 1,6mm MM OM3 Blå EPSU/HDPE, 2km/boks, S12
Vare-/EI nummer	9103075
Produkttype	EPSU 12XOM3 BU
GTIN	7070701321806
ETIM-klasse	EC000034

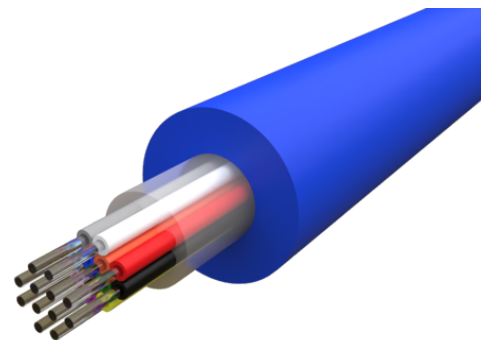

PRODUKTBESKRIVELSE

Glatt blåsefiber for installasjon i mikrorør, tilpasset i hovedsak for rør med indre diameter på 3,5mm. 2 og 4 fiber kan også benyttes i rør med en indre diameter på 2,1mm. Fibrene er innkapslet i akrylat med en gul ytterkappe av HDPE. Finns som 2, 4, 8 eller 12 fiber og leveres på panne. Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2, IEC 60794-1-21 og IEC 60794-1-53.

Dimensjoner

Lengde	1 000 mm
Høyde	1,6 mm
Bredde	1,6 mm
Vekt	1,9 g

Fysiske egenskaper

Antall fiber	12
Kabelkonstruksjon	Acrylat
Fiber type	OM3
Fargesekvens - Fiber	S12 & EIA/TIA-598A
Tubediameter	
Ytre kappe materiale	HDPE (High Density Polyethene)
Kappefarge	Blå
Tykkelse ytre kappe	
Kabeldiameter	1,6 mm

Kabeldiameter toleranse	+/- 0.2 mm
Kabel nominell vekt	2 kg/km

Mekaniske og miljømessige egenskaper

Halogenfri	Ja
Metallfri	Ja
Motstand ved strekk (N) IEC-60794-1-21-E1	19
Motstand mot sammenpressing- IEC- 60794-1-21-E3	100 N/10cm
Minste bøyeradius ved installasjon IEC-60794-1-21-E11	60 mm
Temperaturområde under installasjon IEC-60794-1-22-F1	-15°C till +50°C*
Temperaturområde under drift IEC-60794-1-22-F1	-40°C till +60°C
Temperaturområde ved lagring IEC-60794-1-22-F1	-40°C till +60°C