


Produktnavn	Kontaktledningsisolator Rør/Tunge 42-70mm
El nummer	2806010
Produkttype	MS-36-S-PT
GTIN	7070701096643
ETIM-klasse	EC003514

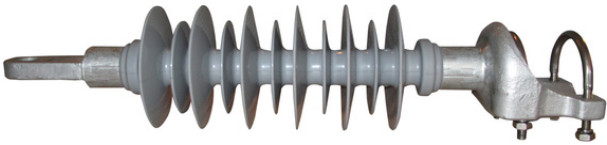

PRODUKTBESKRIVELSE

For utisolering av kontaktsledningssystemer blant annet system 25.

Rørdimensjoner Ø42 mm til Ø70 mm.
Krympestrømsvei 1120 mm.
Endebeslag av galvanisert stål.
Endebeslagene krympes på glassfiberstaven.

"Kontaktledningsisolator silikon Pipe/tunge Merkespenning: 36kV Krypestrømsvei: 1120mm Impulsspenning: 240kV
Lengde: 650mm For utisolering av kontaktledning bl.a system 25 For rørdimensjoner Ø42mm til Ø70mm Endebeslag av galvaniser stål "

Dimensjoner

Lengde	655 mm
Høyde	140 mm
Bredde	140 mm
Vekt	6 260 g

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Elnr	2806010, 2806011
Spenning kV	36
Overslagslengde mm	370
Krypestrømsvei mm	1120
50 Hz holdfastspenning	
Impulsspenning neg.	
Impulsspenning pos.	240 kV
Bruddstyrke kN	10
Seksjonslengde mm	626
Endebeslag	Rør/Tunge