

# Isolerte klemmer og skjøter til TXXI veilyskabel

Melbye leverer komplett utvalg av klemmer og skjøter som er testet og godkjent for TXXI veilyskabel fra Nexans. Sortimentet består av isolerte klemmer for skjøting og avgrening, samt 1kV kabelskjøter. Produktene finnes i vårt standardsortiment, og er lagerført hos alle våre grossister.



*Her er kablen lagt i sløyfe opp i mast. Avgrening til sikring er gjort med Iso klemme 2873002. Enkel, sikker og god tilkobling som gjør at man slipper avmantling og koblingsklemmer.*

## Egenskaper

Klemmene har høy IP-grad, og god tetning mot leder ved hjelp av fettfylte pakninger som legger seg rundt lederen. Klemmene har integrert endesmukk for leder som avgrenes. Alle kontaktbroer består av fortrinnet messing, noe som gjør klemmene spesielt godt egnet for sammenkobling av Al/Cu.

Alle klemmene har momentskruer som ryker av ved korrekt tiltrekningsmoment. Klemmene kan åpnes ved hjelp av 13/17 mm sekskantverktøy.

Våre 1kV kabelskjøter er halogenfrie, og er testet og godkjent til bruk på TXXI veilyskabel fra Nexans. Skjøtene leveres i komplett sett, med 4/5 stk. krympeslanger og mekaniske Al/Cu skruhylser.

I settet medfølger også renseserviett, smergelpapir og montasjeveiledning.

## Isolerte avgreningsklemmer for skjøting

El.nr.	Beskrivelse	Type
2873000	Avgreningsklemme isolert med pigg 2,5-35/16-95 mm <sup>2</sup> . For skjøting av 25 mm <sup>2</sup> TXXI-kabel.	K332
2873005	Avgreningsklemme isolert med pigg 25-95/25-150 mm <sup>2</sup> . For skjøting av 50 mm <sup>2</sup> TXXI-kabel.	K335



2873000



2873005

## Isolerte klemmer for avgrening

El.nr.	Beskrivelse	Type
2873001	Avgreningsklemme, isolert med pigg 1,5-6/10-95 mm <sup>2</sup> . Avansert veilysklemme med doble kontaktbroer for avgrening til større belastninger.	K328
2873002	Avgreningsklemme, isolert med pigg 1,5-6/10-95 mm <sup>2</sup> . Standard veilysklemme for avgrening til veilysarmatur.	K439
2873044	Avgreningsklemme isolert for sikring 1,5-10/16-95 mm <sup>2</sup> . Pakke á 10 stk.	K223
2883716	Endesmukk for 16-95 mm <sup>2</sup> TXXI-kabel. Brukes ved tuppskjøting av kabel.	



2873001



2873002



2873044




2883716


## Skjøter

Komplett med krympeslanger og skruhylser.


El.nr.	Beskrivelse	Type
1166607	Kabelskjøt TXXI 4x25-25mm <sup>2</sup> .	MPC-4L25-TXXI
1166608	Kabelskjøt TXXI 4x50-50mm <sup>2</sup> .	MPC-4L50-TXXI
1166609	Kabelskjøt TXXI 5x25-25mm <sup>2</sup> .	MPC-5L25-TXXI
1166610	Kabelskjøt TXXI 5x50-50mm <sup>2</sup> .	MPC-5L25-TXXI
1167445	Kabelskjøt 4x25 - 3/4x6-25mm <sup>2</sup> .	MPC-M-4L-1
1167446	Kabelskjøt 4x50 - 3/4x16-50mm <sup>2</sup> .	MPC-M-4L-2

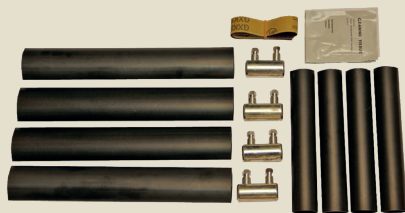

1166607/1166608

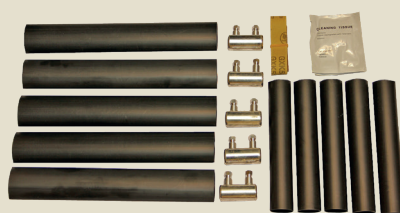

1166609/1166610

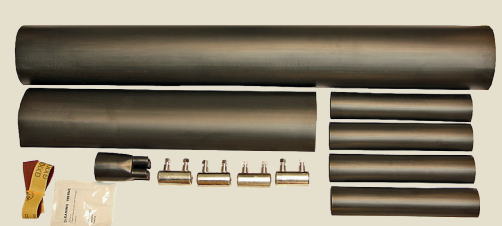

1167445/1167446