



Skarvskåp T4



T4



T4 96B



T4 60B

Skarvskåp T4 för fiberoptiska accessnät.

Skarvskåp T4 är ett väggmonterat skåp avsett för skarvning av fiberoptiska kablar och blåsfibersystem för FTTH-nät.

Skarvskåp T4 används för anslutning av kablar/mikroprodukter uppifrån (A) eller underifrån (B) av skåpet. T4 rymmer 4 st Multikassetter vilket medger att 192 (288) enkelfiber alt. 288 4-ribbon kan skarvas i skåpet med möjlighet till midspan. För att erhålla hög kapacitet vid singel fiber välj Multikassetter för 48 fiber (11 202 204), alt. SLIM hylsa (11 218 347) = 72 fiber/kasset.

Kasset kan även användas för förvaring av splitters.

Skåpet är utrustat med ett låsbart lock som i nedfällt läge tjänstgör som arbetsyta vid skarvning. Fästplåt 11 408 264 möjliggör enkel uppsättning/ nedtagning utan att behöva öppna locket.

Skarvskåp T4 11 470 205 har intag för sex st. standardkablar.

Skarvskåp T4 11 470 223/224 har intag för 60 st. dukter 7 mm med mekanisk låsning i slitsar i gavelplåt.

Skarvskåp T4 11 470 220/225 har intag för 96 st. mikrokablar/duktar 5-7 mm som har en friktionsfixering med gummiförsedda lameller innanför slitsgaveln.

- Lämplig för blåsfiber och mikrokablar
- Kompakta yttermått
- Flexibel anslutning av kabel och mikrorör
- Snabb och enkel fiberskarvning
- Låsbar
- Hanterar 5-6 och 7 mm dukter var för sig eller blandat.

Kapacitet:

4 Multikassetter, 60/96 kundanslutningar med mikroprodukter eller mikrokabel max ø 5-6 mm alt. 60 st. ø 7 mm.

Montering:

På vägg inomhus eller i markskåp

Dimensioner:

Höjd: 350 mm
Bredd: 280 mm
Djup: 140 mm

Material:

Pulverlackerad aluzinkplåt

Vikt:

6 kg

Kapslingsklass:

IP43

Kapacitet för Skarvskåp T4

Art. nr.	Max. antal kassetter	Maximalt antal skarvade fiber *)				
		Singelfib. 36/kas.	Singelfib. 48/kas.	Singelfib. 72/kas.	4-fib. 18x4/kas.	8-fib. 18x8/kas.
11 470 2xx	4	144	192	288	288	576


*) Med reservation för storlek på svetshylsa

Skarvskåp T4

Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Beskrivning
11 470 205	50 604 30		Skarvskåp T4
11 470 220	50 604 31	NBHA 101 09/A	Skarvskåp T4 96A (multigenomföring uppåt) inkl. lamellåsning 5-7 mm
11 470 225	50 604 32	NBHA 101 09/B	Skarvskåp T4 96B (multigenomföring nedåt) inkl. lamellåsning 5-7 mm
11 470 223	50 604 33		Skarvskåp T4 60A (multigenomföring uppåt) endast 7 mm
11 470 224	50 604 35		Skarvskåp T4 60B (multigenomföring nedåt) endast 7 mm
11 202 202	50 843 06	NCLA 101 09	Multikasset för optofiber (2-pack)
11 202 204			Multikasset för optofiber för 48 singelfiber (2-pack)
11 408 264	50 562 16		Fästplåt Skarvskåp T4

Arbetsinstruktion:



719 990 32
Skarvskåp T4



Fästplåt Skarvskåp T4
Art nr. 11 408 264
E-nr. 50 562 16



Hålbild i botten på Skarvskåp T4
Art nr. 11 470 205
2 x kabelgenomföring för kablar 14-20 mm
4 x kabelgenomföring för kablar 10-14 mm

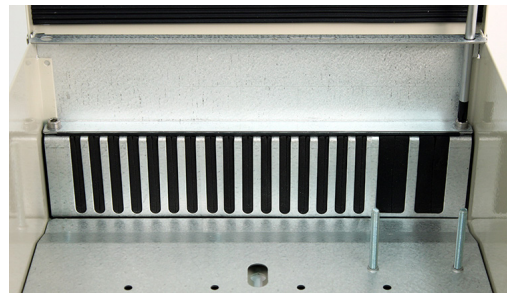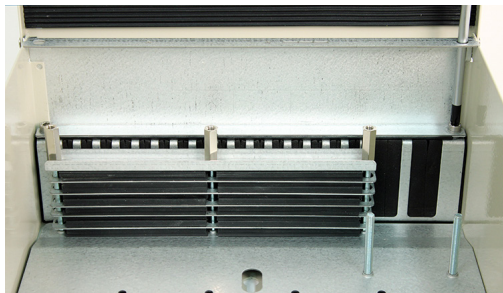

Hålbild i botten på Skarvskåp T4 96A-B
Art nr. 11 470 220/225
Kabelgenomföring för upptill 6 kablar
max 18 mm
96 st. mikrokabel/dukt 5-7 mm. Inkl. extra gummi-
lamell låsning på insida.

Hålbild i botten på Skarvskåp T4 60A-B
Art nr. 11 470 223/224
Kabelgenomföring för upptill 6 kablar
max 18 mm
60 st. mikrokabel/dukt 7 mm mekaniskt förankrade i
slitsgavel.