

## Mikrokabel CLT 2,0mm

Fiberoptisk kabel for installasjon i fiberrør, med indre diameter på 3,5-4,0mm.

Kabelen har en lavfriksjons, orange ytterkappe av Polyamid (PA), og leveres med 2 eller 4 fiber.


Egenskaper:

Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.

Den forventede livslengden ved normal benyttelse overstiger 30 år.

Bruksområde:

- Aksessnett

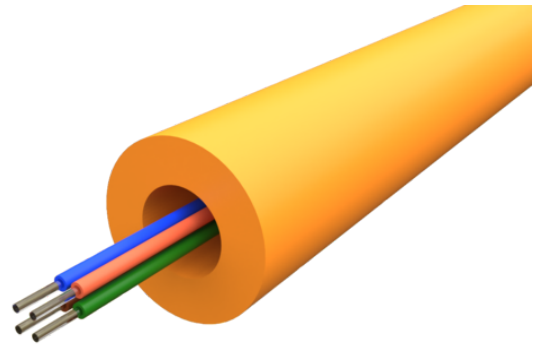

Vare-/EI nummer	Produktnavn	Antall fiber	Kabeldiameter	Fargesekvens - Fiber
1082982	2F Mikrokabel 2,0mm G657A2 9/125 UT Orange PA, 4km/trm	2	2 mm	EIA/TIA-598A
1082983	4F Mikrokabel 2,0mm G657A2 9/125 UT Orange PA, 4km/trm	4	2 mm	EIA/TIA-598A
1083006	4F Mikrokabel 2,0mm G657A2 9/125 UT Orange PA, 6km/trm	4	2 mm	EIA/TIA-598A